


# 902 MEZCLADORES Y FILTROS

## MEZCLADOR UHF-VHF/FM MASTIL

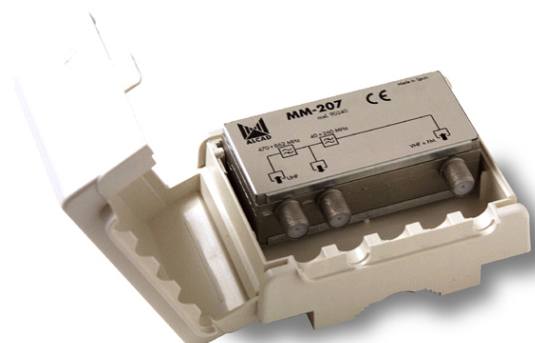

Código : **9020040**

Modelo : **MM-207**

### Descripción

Mezcladores para mástil, universales o por bandas, de dos entradas. Mezclan las señales procedentes de varias antenas en un solo cable coaxial. Incorporan pasos de corriente conmutables para permitir la alimentación de un preamplificador.

### Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual. En instalaciones donde los niveles de recepción son adecuados (60 a 75 dB $\mu$ V), permiten combinar las señales de todas las antenas para distribuir las en la vivienda con un solo cable coaxial. El mezclador MM-200 puede utilizarse como distribuidor para mástil.

### Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida. Conectores tipo F.

CODIGO		9020040		9020042		
MODELO		MM-207		MM-307		
Conexión		F hembra				
Entradas		2		3		
Rango de frecuencias	Banda	VHF	UHF	VHF	UHF1	UHF2
	MHz	40-260	470-862	40-260	470-862	
Atenuación de inserción	dB $\pm$ TOL	0,5 $\pm$ 0,4	0,6 $\pm$ 0,2	0,5 $\pm$ 0,3	4,0 $\pm$ 0,6	
Planitud de banda	dB	$\pm$ 0,25		$\pm$ 0,25		
Desacoplo entre entradas	dB	-		-	$\geq$ 15	
Rechazo entre entradas	dB	$\geq$ 30		$\geq$ 30		
Pérdidas de retorno E/S	dB	$\geq$ 10	$\geq$ 12	$\geq$ 11	$\geq$ 13	
Paso de corriente fijo	mA $\approx$	-		-	200	
Retardo de cromaluma	ns	<1				
Temperatura de funcionamiento	°C	-10...+65				
Índice de protección		IP 53				
Unidades por embalaje		1		24		
Peso embalaje	Kg	0,16		4,1		
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45		310 x 230 x 185		

