902 MEZCLADORES Y FILTROS

MEZCLADOR UHF-UHF-VHF/FM MASTIL

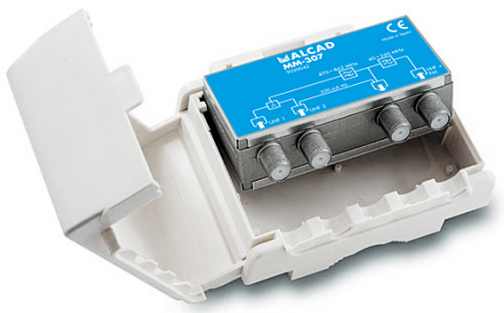

Código : **9020042**

Modelo : **MM-307**

Descripción
Mezcladores para mástil, universales o por bandas, de tres entradas. Mezclan las señales procedentes de varias antenas en un solo cable coaxial. Incorporan pasos de corriente conmutables para permitir la alimentación de un preamplificador.

Aplicaciones
Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual. En instalaciones donde los niveles de recepción son adecuados (60 a 75 dBμV), permiten combinar las señales de todas las antenas para distribuirlas en la vivienda con un solo cable coaxial.

Características
Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida.

CODIGO		9020040		9020042		
MODELO		MM-207		MM-307		
Conexión		F hembra				
Entradas		2		3		
Rango de frecuencias	Banda	VHF	UHF	VHF	UHF1	UHF2
	MHz	40-260	470-862	40-260	470-862	
Atenuación de inserción	dB ± TOL	0,5 ± 0,4	0,6 ± 0.2	0,5 ± 0,3	4,0 ± 0,6	
Planitud de banda	dB	± 0,25		± 0,25		
Desacoplo entre entradas	dB	-		-	≥ 15	
Rechazo entre entradas	dB	≥ 30		≥ 30		
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥ 10	≥ 12	≥ 11	≥ 13	
Paso de corriente fijo	mA≂	-		-		200
Retardo de croma-luma	ns	<1				
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65				
Índice de protección		IP 53				
Unidades por embalaje		1		24		
Peso embalaje	Kg	0,16		4,1		
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45		310 x 230 x 185		