
941 CAPTEURS

UNITE D´APPEL DE BAIN AVEC ANNULATION

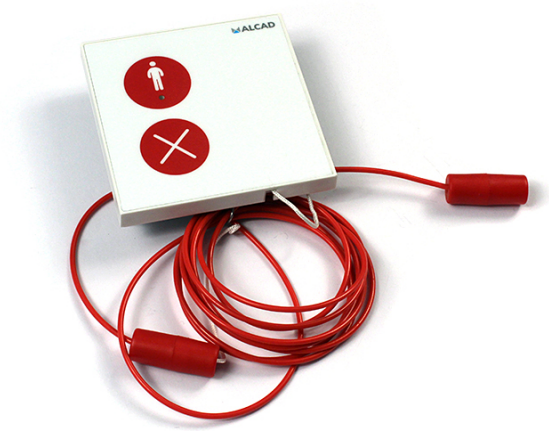

Code : **9410350**


Modèle : **LLC-821**

Description :
Tirette de salle de bains tactile équipée d'un cordon de deux mètres, de deux boutons (appel et annulation) et d'une LED rouge de tranquillisation. Facile à nettoyer grâce au revêtement antibactérien de sa façade. Un appel d'urgence peut être déclenché en tirant sur le cordon ou en appuyant sur le bouton rouge d'appel. La LED rouge indique l'état de l'appel, qui peut être annulé à l'aide du bouton correspondant. Elle intègre également un mécanisme anti-étranglement permettant au cordon de se séparer en deux parties afin de réduire le risque d'accident. Installation encastrée ou en saillie.

CODIGO/ CODE/ CODE	9410349, 9410350, 9410361	9410368, 9410369, 9415015
MODELO/ MODEL/ MODÈLE	LLC-82X	LLC-92X
Tirador Pull Cord Tirette	Longitud, Length, Longueur: 2m Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement	
Pulsador Push button Bouton	Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24	
Alimentación Power supply Alimentation électrique	24V	
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA	
Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA	
Dimensiones Size Dimensions	80x80x10mm	
Peso Weight Poids	O,08Kg	
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate/Polycarbonate	

CODIGO/ CODE/ CODE	9410349, 9410350 9410361, 9415056	9410368, 9410369 9415015
MODELO/ MODEL/ MODÈLE	LLC-82X	LLC-92X
Normativa (seguridad y accesibilidad) Normative (security and accessibility) Norme (sécurité et accessibilité)	EN 60950-1:2006 CTE DB-SUA:2019	
Normativa (emisiones electromagneticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)	EN 61000-3-3	
Conector de red Net Connector Connexion	Bornas, Contact: 82X	RJ45: LLC-92X

ESQUEMA/SCHEMA/SCHEME

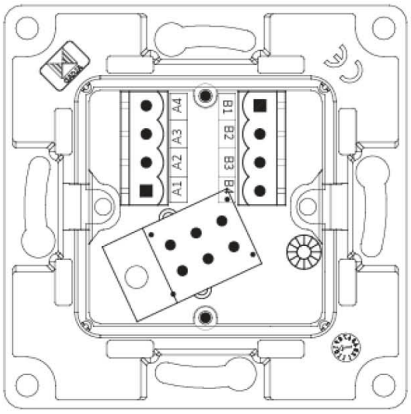

LLC-821

	ES	EN	FR	I/O*
A1	—	—	—	
A2	Tirador de llamada	Call pull cord	Tirette d'appel	Input
A3	—	—	—	
A4	Cancelador de llamada	Cancellation button	Bouton d'annulation	
B1	Luz roja	Red light	Lumière rouge	Output
B2	Pulsador de llamada	Call button	Boutton d'apell	Input
B3	GND	GND	Masse	
B4	Alimentación 24 V	Power supply 24 V	Alimentation 24 V	

* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.
* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.
* Consulter MANAGER pour voir le numéro de chaque borne.