
902 COUPLEURS ET FILTRES

COUPLEUR UHF-UHF-BIII-BI/FM MAT

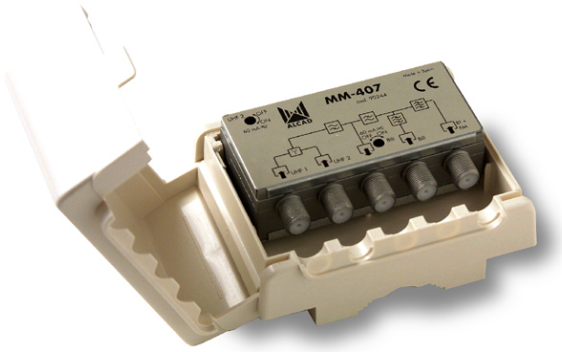

Code : **9020044**

Modèle : **MM-407**

Description
Multiplexeurs pour mâts pour des bandes de quatre entrées. Ils mélangent les signaux de plusieurs antennes en un seul câble coaxial. Ils intègrent des circuits CC pour permettre l'alimentation d'un préamplificateur.

Applications
Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique. Dans les installations où les niveaux de réception sont adéquats (60 à 75 dBμV), les signaux de toutes les antennes peuvent être combinés pour les distribuer dans le bâtiment avec un seul câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Fixé au mât au moyen d'une pince en polyamide. Connecteurs de type F Fourni en paquets individuels ou multiples.

Accessoires
9120039 CM-004 Connecteur F mâle pour coaxial Ø6.6mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm.

CODE		9020043				9020044				9020046			
MODELE		MM-406				MM-407				MM-402			
Raccordement		F femelle											
Entrées													
Gamme de fréquences	Bande	BI	FM	BIII	UHF	BI/FM	BIII	UHF1	UHF2	BI	BIII	BIII/UHF	UHF
	MHz	40-70	88-108	160-260	470-862	40-108	160-260	470-862		47-68	174-230	174-862	470-862
Atténuation d'insertion	dB ± TOL	1,2 ± 0,6			1,5 ± 0,5	0,9 ± 0,4		4,7 ± 0,8		3,5 ± 0,3	5,0 ± 0,3	8,0 ± 1,0	
Ondulation dans la bande	dB	± 0,3				± 0,3				± 0,2	± 0,3	± 1,3	± 0,5
Découplage entre entrées	dB	-				-		≥ 20		-		≥ 15	
Isolation entre entrées	dB	-				≥ 30				≥ 15			
Pertes de retour E/S	dB	≥ 10				≥ 10				≥ 10			
Passage d'alimentation commutable	mA≂	-		60	60	-	60	-	60	-	60	60	-
Retard chroma-luminance	ns	<1											
Température de fonctionnement	°C	-10..+65											
Indice de protection		IP 53											
Unités par emballage		1				24							
Poids emballage	Kg	0,16				4,1							
Dimensions emballage	mm	113 x 103 x 45				310 x 230 x 185							