900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF, CANAUX 21/60, G = 14 DB

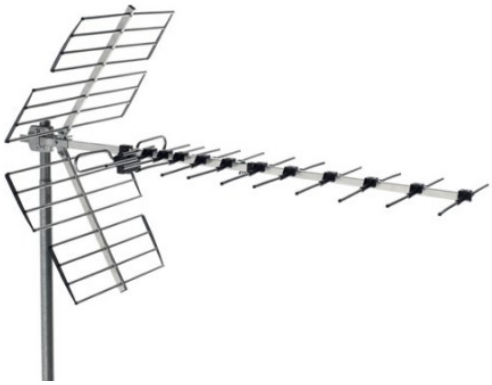

Code : **9000083**

Modèle : **BU-456**

Description
Antenne à deux éléments rayonnants couvrant la gamme de fréquence. Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 790 MHz tout en rejetant la bande de téléphonie mobile LTE. Assemblage rapide et facile, tous les élements sont pré-assemblés et aucun outil n'est requis pour leur assemblage.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique, collectives ou individuelles, où la réjection de la bande LTE est nécessaire.

Caractéristiques
Réjection des signaux LTE et GSM ainsi que des signaux provenant de la partie inférieure de l'antenne. Antenne robuste avec une haute résistance au soleil et à l'ambiance marine. Fabriqué en aluminium, en plastique résistant aux intempéries et en acier galvanisé. Ajustement de l'angle d'élévation, montage en polarisation horizontale ou verticale. Comprend un balun (symétriseur), spécialement conçu pour l'antenne, avec un connecteur de type F protégé à l'intérieur du boîtier. Proposée en emballage unitaire et emballage de groupage.

CODE			9000083
MODÈLE			BU-456
Gamme de fréquences	MHz		470-790
Canaux			21-60
Eléments			43
Gain	dBd		14
Rapport avant/arrière	dB		25
Impédance	Ω		75
Pertes de retour	dB		≥10
Polarisation			H/V
Angle d'ouverture	°H		24
	°V		32
Longueur	mm		1298
Résistance au vent	N	H	89
		V	93
Raccordement			F femelle
Indice de protection			IP 53
Couleur			Noir/Aluminium
Emb x Code x Unité			56 x 1 x 1
Poids emballage	Kg		1,85
Poids palette	Kg		118,6
Dimensions emballage	mm		700 x 425 x 90
Dimensions palette	mm		1200 x 800 x 2000