

INTERPHONIE ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Systèmes de portier vidéo | Interphones
Contrôle d'accès

ALCAD

Moniteur **Enara 7" Wi-Fi**

MADE IN
SPAIN

Modèle MVC-152



SOYEZ CONNECTÉ EN TOUTE LIBERTÉ

Profitez de votre indépendance et
répondez à tous les appels de votre
portier vidéo depuis votre téléphone
portable, où que vous soyez.

CONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCURITÉ

Grâce au moniteur Wi-Fi Enara 7", vous conservez un lien avec votre logement même en votre absence !

Vous êtes informé précisément grâce de nombreuses fonctions : **la fonction d'enregistrement des appels sans réponse** vous permet d'enregistrer une image ou une vidéo de la personne qui est venue vous rendre visite, en enregistrant l'heure et la date de l'événement.

De plus, **d'un simple coup d'œil sur votre téléphone portable**, vous pouvez :

- Voyez qui appelle, parlez et ouvrez la porte.
- Recevez des appels sur **jusqu'à 4 téléphones portables**.
- Regardez à travers votre vidéo-portier, même si personne n'a appelé.



Enara



Wi-Fi



APPLICATION POUR SMARTPHONE



iOS



Android

TECHNOLOGIE ACTIVE VIEW intégrée

Des couleurs comme vous n'en avez jamais vues



Fonction WDR: offre une qualité d'image incroyable, même dans des conditions extrêmes

Mode « Ne pas déranger »

Vous êtes chez vous, mais vous ne voulez pas être interrompu ? Activez le mode « Ne pas déranger » sur votre moniteur et désactivez la sonnerie.

Design neutre et minimaliste



LANGUES

Le moniteur Enara 7" Wi-Fi est disponible en français, anglais, espagnol, italien, portugais, turc et tchèque.

MADE IN SPAIN

CONÇU POUR DURER

Ses boutons tactiles rétroéclairés assurent un fonctionnement fiable et durable en évitant l'usure des pièces mécaniques et contact électriques, en empêchant également l'accumulation de saleté.

- Activer/désactiver la sonnerie
- Ouverture de la porte
- Bouton auxiliaire 1
- Bouton Menu / aux 2
- Bouton d'allumage automatique

Fonctions auxiliaires

Le Wi-Fi Enara 7" dispose de deux boutons auxiliaires pour ajouter, par exemple, le contrôle de la porte du garage ou d'un deuxième portillon.

ENARA 4,3" SANS WI-FI


Vous n'avez pas besoin de la fonction Wi-Fi ? La **version compacte 4,3 pouces** de moniteurs Enara offre toutes les fonctionnalités qui facilitent votre quotidien.



Modèle MVC-141

Prochainement!!

Le moniteur Enara 4,3" sera disponible dans une version avec connectivité Wi-Fi, permettant également de répondre à tous les appels depuis un téléphone mobile.

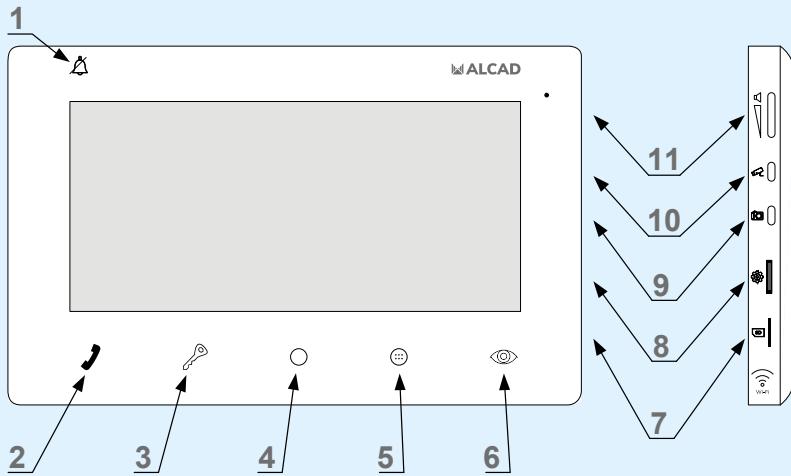

DESCRIPTION DU MONITEUR :

Écran d'affichage d'image

1. Indicateur d'appel désactivé

Lorsque le voyant est allumé, le volume d'appel 6 est au minimum et l'appel ne sonne pas.

2. Bouton de communication

Bouton tactile. Cela permet d'établir la communication lors de la réception de l'appel et de la couper à la fin de la conversation.

3. Bouton d'ouverture de la porte

Bouton tactile.

4. Bouton auxiliaire

Bouton tactile. Il permet de réaliser des fonctions supplémentaires (ouverture de seconde porte, éclairage de lumières...). Consultez votre installateur.

5. Bouton Menu / auxiliaire 2

Bouton tactile multifonction. Si le bouton clignote : indique que vous avez des appels sans réponse. Avec le moniteur en veille : utilisez-le pour accéder au menu principal. Avec le moniteur en communication, utilisez-le pour activer des fonctions supplémentaires, consultez votre installateur.

6. Bouton d'allumage automatique

Bouton tactile.

7. Emplacement microSD

8. Bouton de réglage de l'écran

Bouton hybride : bouton poussoir + curseur. Appuyez pour entrer dans le menu et faites glisser pour changer les fonctions.

9. Bouton de capture de photos

10. Bouton de capture vidéo

11. Contrôle du volume audio

MONITEUR ENARA 7 POUCES Wi-Fi	
RÉFÉRENCE	9630088 MVC-152
Système	2 Fils
Écran	7" Couleur TFT
Menu à l'écran	Oui
Communication	Mains libres
Régulation du volume d'appel	"Ne pas déranger"; 0-9
Boutons-poussoirs pour fonctions auxiliaires	2
Capture d'images	Oui / Oui
Emplacement microSD	Oui
Wi-Fi	Oui
Alimentation	Par Bus à 2 fils (13...18 Vdc)
Consommée (mA)	60mA (au repos); 400mA (actif)
Température de fonctionnement	+5... +55 °C
Connectiques	Bornes enfichables
Dérivateur et charge interne	Oui, configurable par micro-interrupteurs
Montage	En saillie
Dimensions	212mm x 144mm x 20mm

Avec tous les avantages pour l'installateur : installation facile grâce à ses bornes enfichables, montage en saillie et dérivateur en cascade intégré