913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR CASCADABLE 9X52

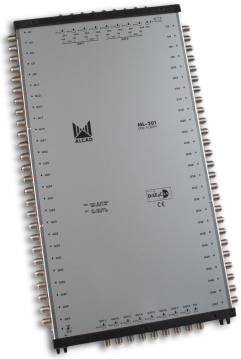

Código : **9130179**

Modelo : **ML-201**

Descripción
Multiconmutadores en cascada para 8 polaridades y TV terrestre con 52 salidas. Las salidas se amplifican en la banda de FI del satélite. En la banda terrestre, pueden configurarse para funcionar en modo activo o pasivo. Necesita ser alimentado desde cada receptor individual para que la conmutación y amplificación de cada salida derivada funcione.

Aplicaciones
Instalaciones medianas de televisión satelital y terrestre colectiva. Es esencial que se monten junto con multiconmutadores finales, a fin de obtener distribuciones de hasta 104 salidas en una sola línea.

Características
Chasis de metal blindado con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Tierra.

CÓDIGO-CODE-CODE		9130178		9130179	
MODELO-MODEL-MODELE		ML-200		ML-201	
Entradas/salidas/derivaciones Inputs/outputs/taps Giriş/çıkış/yan çıkış Entrées/sorties/dérivations		9/0/48		9/0/52	
Rango de frecuencia Frequency range Frekans Gamme de fréquences	Band	TV	SAT	TV	SAT
	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150
MODO PASIVO - PASSIVE MODE - PASIF DURUM - MODE PASSIF					
Atenuación de derivación Tap loss Yan çıkış kaybı Atténuation de dérivation	dB ±TOL	-34..-24 ±3,0	-3..0 ±3,0	-34..-24 ±3,0	-3..0 ±3,0
Nivel de salida Output level Çikiş seviyesi Niveau de sortie	dBµV	92 (IMD_3 -35 dB)	100 (IMD_3 -35 dB)	92 (IMD_3 -35 dB)	100 (IMD_3 -35 dB)
MODO ACTIVO - ACTIVE MODE - AKTIF DURUM - MODE ACTIF					
Atenuación de derivación Tap loss Yan çıkış kaybı Atténuation de dérivation	dB ±TOL	-12..-1 ±3,0	-3..0 ±3,0	-12..-1 ±3,0	-3..0 ±3,0
Nivel de salida Output level Çıkış seviyesi Niveau de sortie	dBµV	92 (IMD_3 -35 dB)	100 (IMD_3 -35 dB)	92 (IMD_3 -35 dB)	100 (IMD_3 -35 dB)
MODO ACTIVO/PASIVO - ACTIVE/PASSIVE MODE - AKTIF/PASIF DURUM - MODE ACTIF/PASSIF					
Ecualización de derivación Tap equalization Yan çıkış eğimi Egalisation de dérivation	dB	3	3	2	3
Atenuación de paso Through loss Geçiş kaybı Atténuation de passage	dB ±TOL				
Rechazo entre bandas Rejection between bands Girişler arası izolasyon Rejection entre bandes	dB	>24 TV/SAT >30 SAT/TV			
Desacoplo entre usuarios Isolation between users Yan çıkışlar arası izolasyon Découplage entre utilisateurs	dB	>25 TV >30 SAT			
Desacoplo de conmutación Isolation of switching Anatharma Découplage de commutation	dB	>35 SAT/SAT			
Conmutación de las salidas Switching the outputs Uydu seçimi Commutation des sorties		DiSEqC 2.0 14 V⎓ /18 V⎓ 0/22 KHz			
Alimentación de las LNB Power supply of the LNB		1500 mA / 13 V⎓			