





BASES DE TOMA TV/FM - CATV
TV/FM - CATV OUTLETS
PRISES TV/FM - CATV



SERIE 907 SERIES



BASES DE TOMA TV/FM - TV/FM OUTLETS - PRISES TV/FM

CÓDIGO-CODE-CODE			9070037	9070039	9070038	9070040	9070041	9070042
MODELO-MODEL-MODELE			BM-100	BM-111	BM-101	BM-200	BM-500	BM-700
Instalación Installation Installation			Final Final Finale			Intermedia Intermediate Intermediaire		
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de frequences	MHz	I/O	5-862			13-862	5-862	
		C1	5-862			13-862	5-862	
		C2	5-232		5-862	13-862	5-862	
Atenuación Basic loss Atténuation	① dB	FM	10,0±0,7	10,0±0,7	6,0±0,5	25,0±1,5	30,0±0,2	34,0±2,0
		DAB	10,0±1,5	10,0±1,5	6,0±0,5	25,0±1,5	30,0±0,2	34,0±2,0
		VHF	4,0±1,5	1,5±1,0	6,0±0,5	8,0±0,7	11,0±1,0	16,0±1,0
		UHF	3,0±0,5	0,5±0,2	5,5±0,7	8,0±0,7	10,5±1,0	15,5±1,0
Atenuación de paso Through loss Atténuation de passage	② dB	FM	-	-	6,5±0,5	2,0±0,3	1,0±0,2	0,7±0,2
		VHF	-	-	6,5±0,7	2,0±0,5	1,1±0,3	0,7±0,2
		UHF	-	-	5,5±0,7	2,0±0,5	1,3±0,4	0,9±0,3
Directividad Directivity Directivité	③ dB	FM	-	-	0	>12	>25	>21
		TV	-	-	0	>9	>13	>13
Desacoplo Isolation Découplage	④ dB	FM	>14	>9	>5,5	>16	>20	>21
		TV	>14	>9	>5,5	>15	>18	>19
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	FM	>18	>12	>6,0	>12	>18	>20
		TV	>10	>12	>5,5	>12	>15	>16

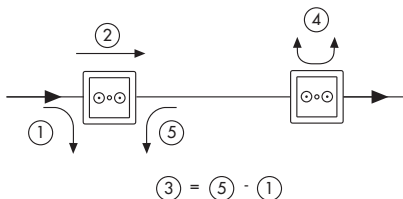


BASES DE TOMA TV/FM - TV/FM OUTLETS - PRISES TV/FM

CODIGO-CODE-CODE			9070033	9070034	9070035	9070036
MODELO-MODEL-MODELE			BM-001	BM-023	BM-456	BM-789
Instalación Installation Installation			Final Final Finale	Intermedia Intermediate Intermediaire		
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de frequences	MHz	I/O	5-862			
		C1	5-862			
		C2	5-862			
Atenuación Basic loss Atténuation	dB	FM	22,0±1,5	24,0±1,5	29,0±1,5	34,0±2,0
		DAB	22,0±1,5	24,0±1,5	29,0±1,5	34,0±2,0
		VHF	12,0±0,5	15,0±1,0	21,0±1,5	25,0±1,5
		UHF	12,0±0,7	15,0±1,0	21,0±1,5	25,0±1,5
Atenuación de paso Through loss Atténuation de passage	dB	FM	-	2,5±0,2	1,0±0,2	0,7±0,2
		VHF	-	2,5±0,3	1,0±0,2	0,7±0,2
		UHF	-	3,0±0,5	1,5±0,4	1,1±0,4
Directividad Directivity Directivité	dB	FM	-	0	0	0
		TV	-	0	0	0
Desacoplo Isolation Découplage	dB	FM	>28	>34	>43	>50
		TV	>27	>32	>34	>34
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	FM	>20	>18	>18	>20
		TV	>13	>13	>16	>16


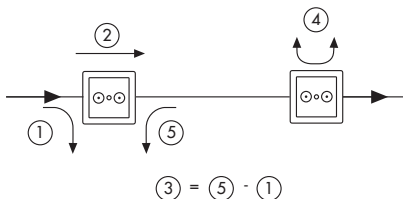


BASES DE TOMA CATV - CATV OUTLETS - PRISES CATV


CODIGO-CODE-CODE			9070099	9070043	9070046	9070044	9070045
MODELO-MODEL-MODELE			BC-101	BC-100	BC-110	BC-200	BC-500
Instalación Installation Installation			Final Final Finale		Intermedia Intermediate Intermediaire		
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de frequences	MHz	I/O	5-1000				
		C1	5-15 / 118-1000	5-68 / 118-1000			
		C2	87,5-108,0				
Atenuación Basic loss Atténuation	dB	R	0,7±0,1	0,3±0,1	5,0±0,5	11,0±1,0	17,0±2,0
		FM	1,1±0,3	1,1±0,3	6,0±1,0	11,5±1,0	17,0±2,0
		TV	1,3±0,4	0,9±0,3	5,5±0,7	10,0±1,5	15,0±2,0
Atenuación de paso Through loss Atténuation de passage	dB	R	-	-	-	1,0±0,2	0,8±0,2
		FM	-	-	-	1,0±0,2	0,7±0,2
		TV	-	-	-	1,4±0,4	1,0±0,3
Directividad Directivity Directivité	dB	FM	-	-	-	>25	>21
		TV	-	-	-	>13	>12
Desacoplo Isolation Découplage	dB	FM	>18				
		TV	>16				
Selectividad Selectivity Sélectivité	dB	FM	>10				
		TV	>18				
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	R	>10	>18			
		FM	>12	>16	>20	>18	>20
		TV	>10	>18			>20
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	KV		2	-			

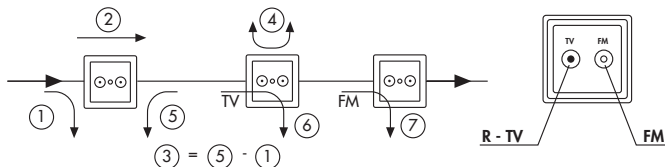


COMO CONECTAR EL CABLE COAXIAL
CONNECTING COAXIAL CABLE
COMMENT CONNECTER LE CABLE COAXIAL

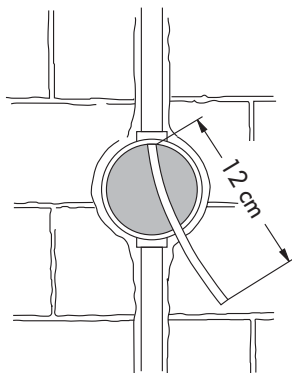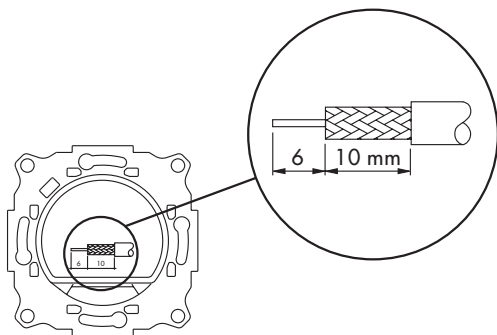



COMO CONECTAR LA TOMA
HOW TO CONNECT THE OUTLET
COMMENT CONNECTER LA PRISE

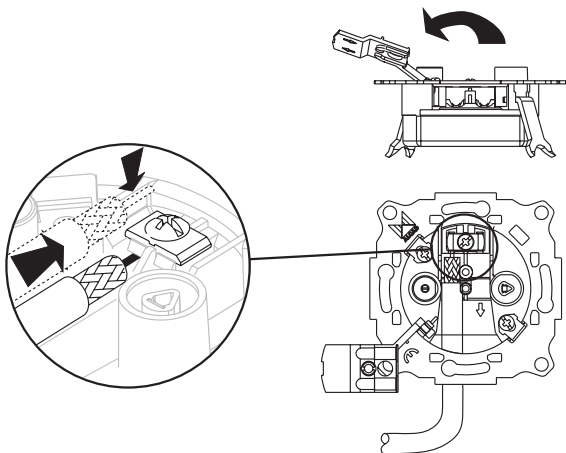


ESQUEMAS TIPICOS PARA MATV
CONNECTION DIAGRAMS FOR MATV
SCHEMAS DE CONNEXION POUR MATV

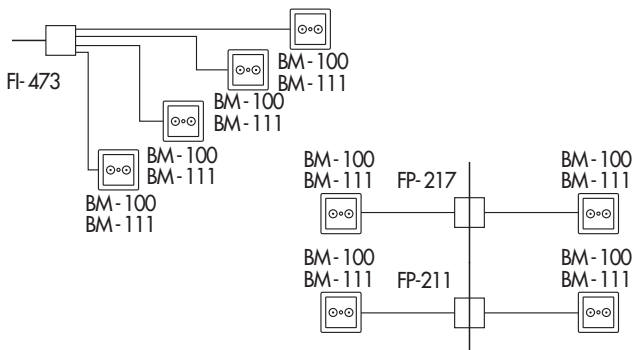


ESQUEMAS TÍPICOS PARA MATV
CONNECTION DIAGRAMS FOR MATV
SCHEMAS DE CONNEXION POUR MATV

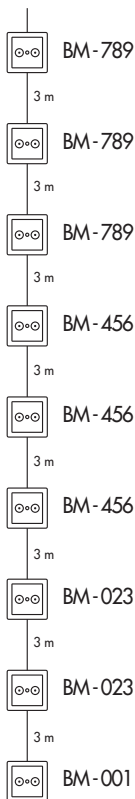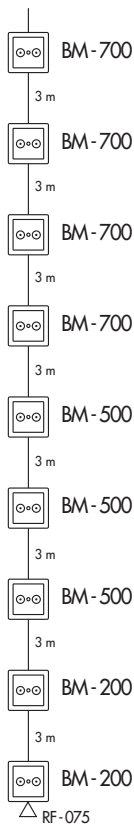


ESQUEMAS TÍPICOS PARA MATV
CONNECTION DIAGRAMS FOR MATV
SCHEMAS DE CONNEXION POUR MATV

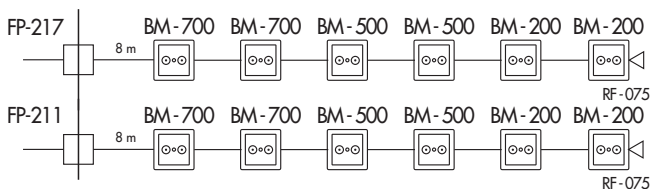

ESQUEMAS TÍPICOS PARA CATV
CONNECTION DIAGRAMS FOR CATV
SCHEMAS DE CONNEXION POUR CATV

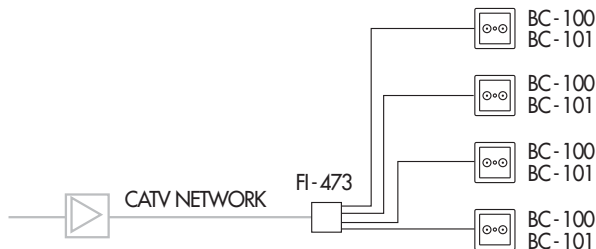

ESQUEMAS TÍPICOS PARA CATV
CONNECTION DIAGRAMS FOR CATV
SCHEMAS DE CONNEXION POUR CATV

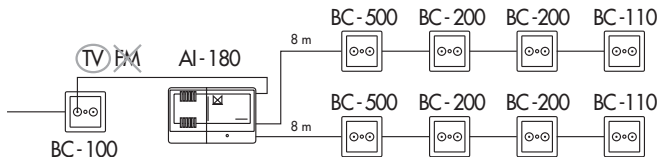

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable

Especificações sujeitas a modificação sem aviso prévio
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Bescheid geändert werden