



AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUTION AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS DISTRBUTION



SERIE 911 SERIES

CÓDIGO-CODE-CODE		9110000	
MODELO-MODEL-MODELE		DAM-504	
Número de salidas Number of outputs Nombre de sorties		1	
	Band	TV	
Número de entradas Number of inputs Nombre de entrées		1	
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de frequences	Band	RETURN	TV
	MHz	5-42	54-862
Ganancia Gain Gain	dB	20 ± 1,0	34 ± 1,0
Regulación de ganancia Gain adjust Réglage de gain	dB	20	
Ecualización fija Fixed equalization Pente fixe	dB	-	2
Margen de ecualización Adjustable equalization range Plage de réglage de pente	dB	-	20
Test de salida Output test point Sortie test	dB	30 ± 1,0	
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB	120 DIN 45004B 117 (IMD ₃ -60 dB) 115 (IMD ₂ -60 dB) 107 (CTB -60 dB) 108 (CSO -60 dB) 105 (XMOD -60 dB)	
Pérdidas de retorno E/S Return loss I/O Pertes de retour E/S	dB	10	≥14 -1,5/octave
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	≤7	

CÓDIGO-CODE-CODE		9110000
MODELO-MODEL-MODELE		DAM-504
Fusible	V~	250
Fuse		
Fusible	A	1.6
Tensión de red	V~	230 $\pm$ 10% 50/60 Hz
Mains voltage		
Tension du secteur	W	10
Temperatura de funcionamiento		
Operating temperature	°C	-20 ... +65
Température de fonctionnement		
Índice de protección		
Protection index		IP 65
Indice de protection		

DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD₃ at 60 dB

IMD₃ -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-3

IMD₂ -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-3

CTB -60 dB: 42 equal carriers, EN 50083-3

CSO -60 dB: 42 equal carriers, EN 50083-3


XMOD -60 dB: 42 equal carriers, EN 50083-3

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 50083-5


CÓMO ALIMENTAR EL AMPLIFICADOR

HOW TO FEED THE AMPLIFIER


COMMENT ALIMENTER L'AMPLIFICATEUR

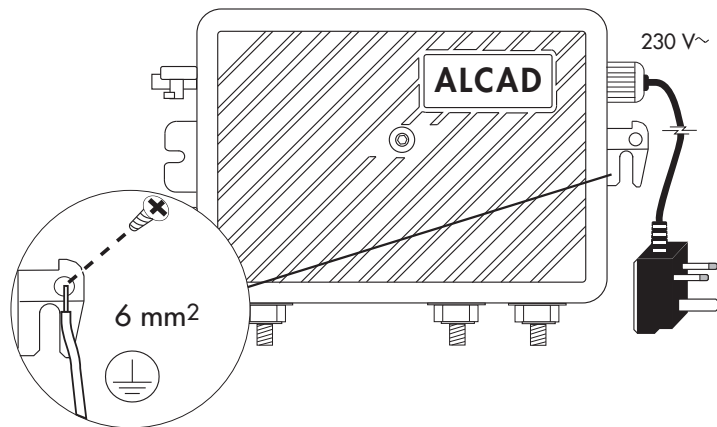

CÓMO ABRIR EL AMPLIFICADOR HOW TO OPEN THE AMPLIFICATOR COMMENT OUVRIR L'AMPLIFICATEUR

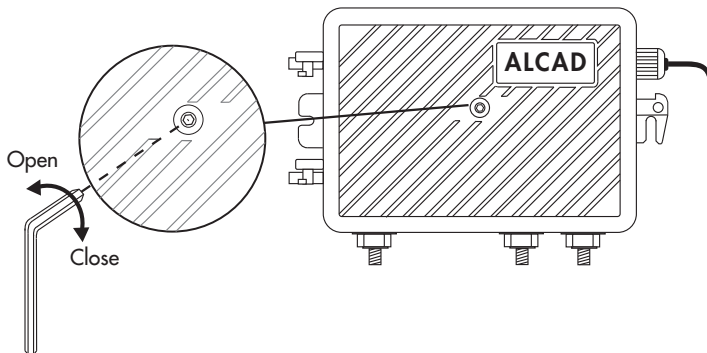


DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR AMPLIFIER DESCRIPTION DESCRIPTION DE L'AMPLIFICATEUR

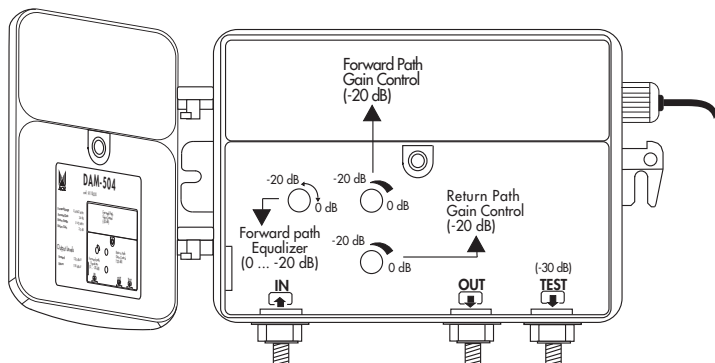


ESQUEMAS TÍPICOS
CONNECTION DIAGRAMS
SCHEMAS DE CONEXION


CATV

54 - 862 MHz

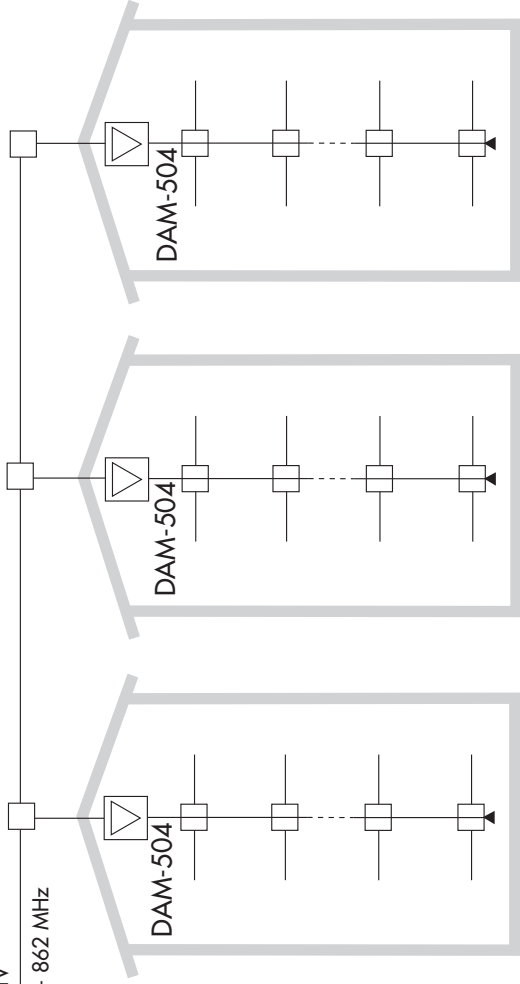

ESQUEMAS TÍPICOS
CONNECTION DIAGRAMS
SCHEMAS DE CONNEXION

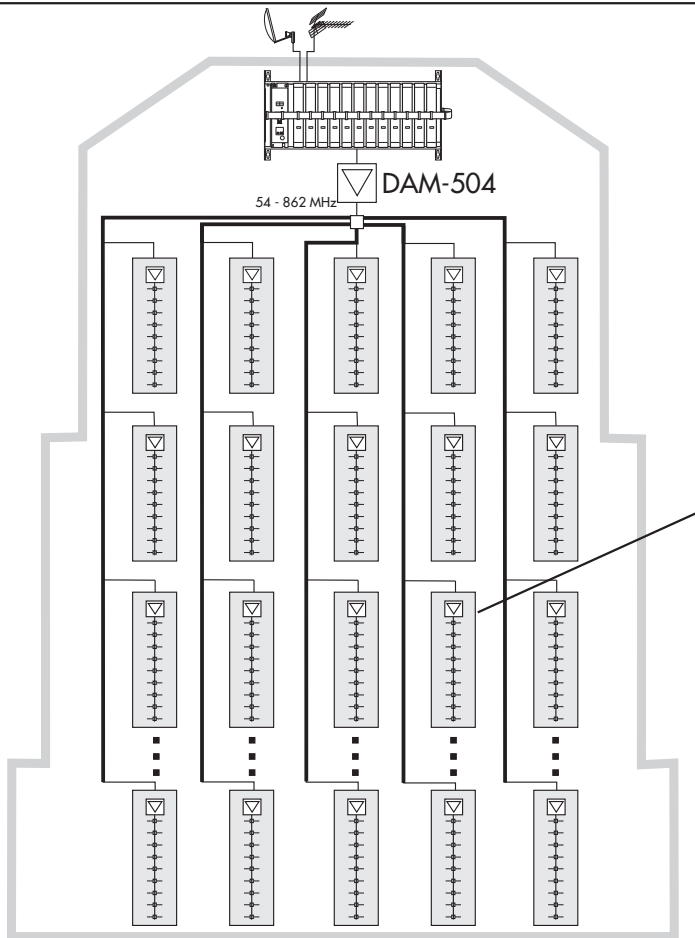

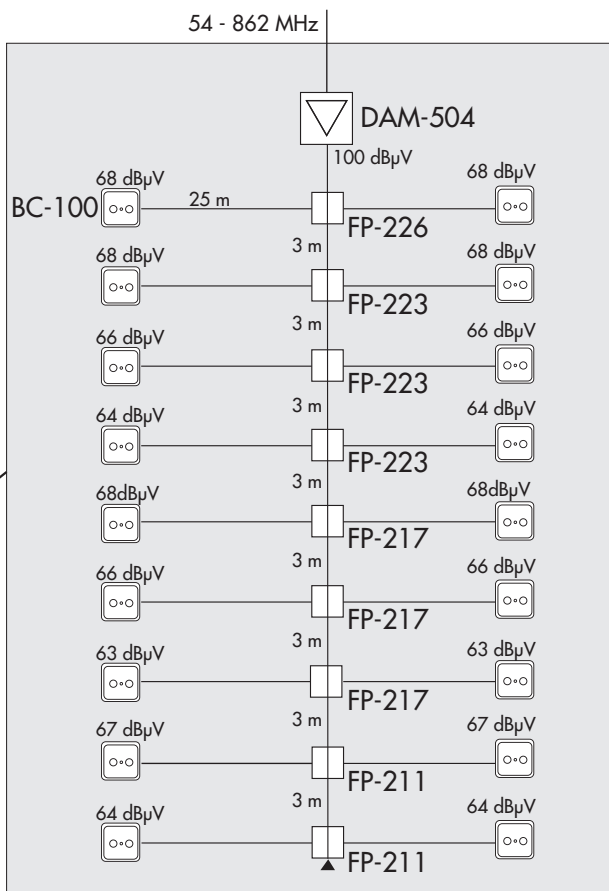

Instrucciones de seguridad

No exponga el alimentador a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

Safety Instructions

Do not place the power supply where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité

N'exposez pas l'alimentation à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement soit facilement accessible.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice

Les spécifications sont soumises à de possibles modifications sans avis préalable
