




BASE DE TIRADOR DE BAÑO BATHROOM CALL UNITS UNITE D'APPEL DE SALLE DE BAIN

BASE DE TIRADOR DE BAÑO

BATHROOM CALL UNIT


UNITE D'APPEL DE SALLE
DE BAIN

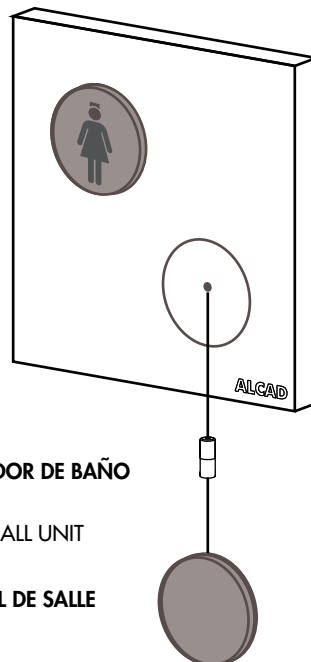


BASE DE TIRADOR DE BAÑO
CON CANCELACION

BATHROOM CALL UNIT WITH
CANCELLATION


UNITE D'APPEL DE BAIN AVEC
ANNULATION

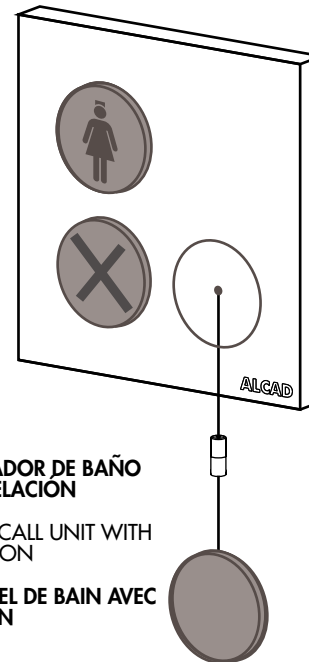

1

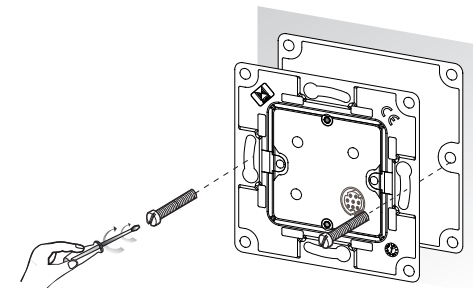

2

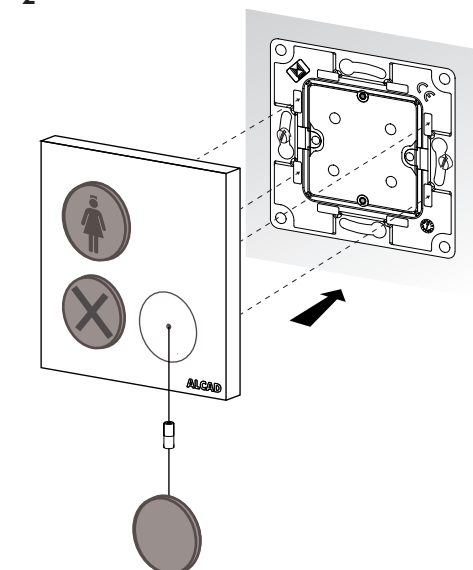

Instrucciones de seguridad

No exponga el equipo a golpes o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

Safety Instructions

Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité

N'exposez pas l'équipement à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement soit facilement accessible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

CÓDIGO-CODE-CODE	9410034	9410035
MODELO-MODEL-MODELE	LLC-120	LLC-121
Alimentación Power supply Alimentation	Vdc	24
Consumo Consumption Consommation	mA	2,5 (reposo/idle/repos)
	10 (max)	10 (max)
Carcasa Housing Boîtier	ABS/Polycarbonato ABS/Polycarbonate ABS/Polycarbonate	ABS/Polycarbonato ABS/Polycarbonate ABS/Polycarbonate
Color Colour Couleur	Blanco White Blanc	Blanco White Blanc
Índice de protección Protection index Indice de protection	IP	IP42
Dimensiones Dimensions Dimensions	mm	80x80x30
Peso Weight Poids	gr	80gr



INFORMATION OF CONFORMITY

Por la presente, ALCAD Electronics, S.L. declara que los productos con marcado CE incluidos en este documento disponen de una declaración UE de conformidad. La declaración UE de conformidad está disponible en www.alcad.net, buscando los productos con la casilla Buscarlos.

Hereby, ALCAD Electronics, S.L. declares that the products with CE marking included in this document have an EU declaration of conformity. The EU declaration of conformity is available on www.alcad.net, searching the products with the Search box.

Le soussigné, ALCAD Electronics, S.L. déclare que les produits avec marquage CE compris dans ce document ont une déclaration UE de conformité. La déclaration UE de conformité est disponible sur www.alcad.net, en recherchant les produits avec le champ de Recherche.



Irún (SPAIN), 26 Sep 2016

Xabier Isasa
General Manager

Cod. 26369503 Rev. 03

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable





ALCAD Electronics, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arrece-Ugalde,1
20300 IRÚN - Spain
www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. +34 - 943 63 96 60
CZECH REPUBLIC - Ostravice
Tel. +420 546 427 039
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. +971 4 214 61 40
TURKEY - Istanbul
Tel. +90 212 295 97 00



ESQUEMA DE CABLEADO LLC-120
LLC-120 WIRING DIAGRAM
SCHEMA DE CABLAGE LLC-120


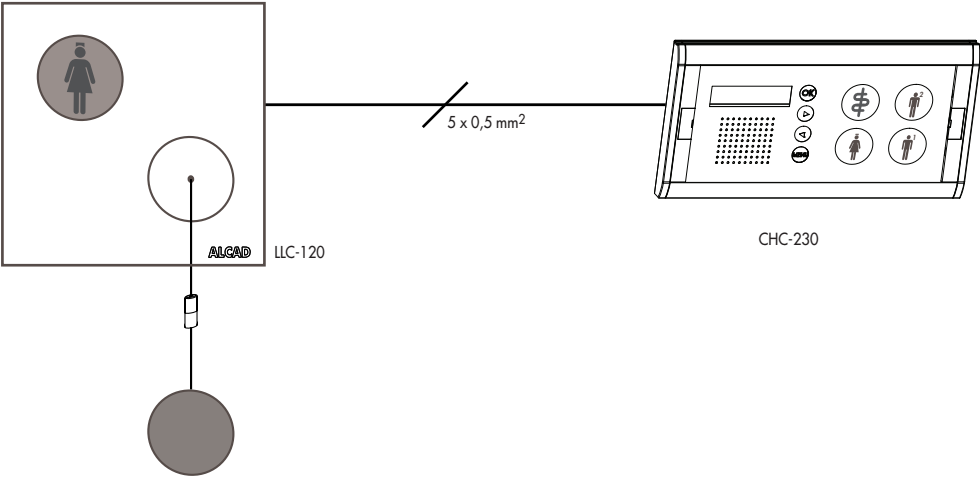


LLC-120

	ES	EN	FR	I/O*
A1	—	—	—	
A2	Tirador de llamada	Call pull cord	Tirette d'appel	Input
A3	—	—	—	
A4	—	—	—	
B1	Luz roja	Red light	Lumière rouge	Output
B2	Pulsador rojo	Red button	Bouton rouge	Input
B3	GND	GND	Masse	
B4	Alimentación 24 V	Power supply 24 V	Alimentation 24V	

* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.
* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.
* Consulter MANAGER pour voir le numéro chaque borne.

ESQUEMA DE CABLEADO LLC-121
LLC-121 WIRING DIAGRAM
SCHEMA DE CABLAGE LLC-121

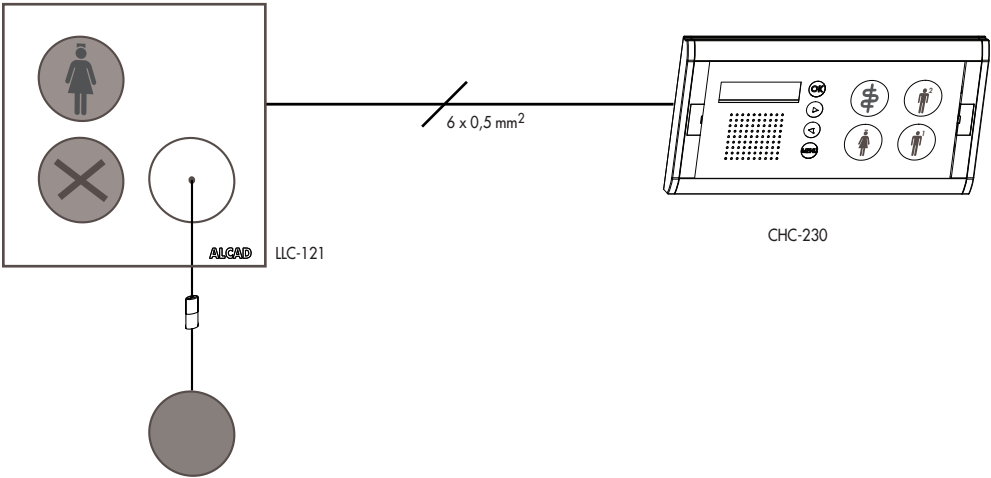

LLC-121

	ES	EN	FR	I/O*
A1	—	—	—	
A2	Tirador de llamada	Call pull cord	Tirette d'appel	Input
A3	—	—	—	
A4	Cancelador de llamada	Cancellation button	Bouton d'annulation	
B1	Luz roja	Red light	Lumière rouge	Output
B2	Pulsador de llamada	Call button	Bouton d'appel	Input
B3	GND	GND	Masse	
B4	Alimentación 24 V	Power supply 24 V	Alimentation 24 V	

* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.
* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.
* Consulter MANAGER pour voir le numéro de chaque borne.