

 **ALCAD**


CHC-042

9400021




CENTRAL DE HABITACIÓN IP
ROOM POST IP
POSTE DE CHAMBRE IP

PARTE FRONTAL - FRONT SECTION - PARTIE FRONTALE




PARTE TRASERA - BACK SECTION - PARTIE ARRIÈRE




MONTAJE - MOUNTING - MONTAGE

1



Caja doble estándar para empotrar
Standard double flush-mounted box
Boîtier encastrable double standard


2




Borne de 4 vías
Terminal with 4 female inputs
Borne de 4 entrées

*Incluido con CHC-043
*Supplied with CHC-043
*Inclus avec CHC-043

3




4




Marcar en la pared y taladrar los orificios de sujeción.
Mark on the wall and drill the fastening holes.
Marquer sur le mur et percer les trous de fixation.



5




*Incluido con CHC-043
*Supplied with CHC-043
*Inclus avec CHC-043

6





EJEMPLO DE POSICIONAMIENTO - EXAMPLE OF MOUNTING - EXEMPLE DE POSITIONNEMENT

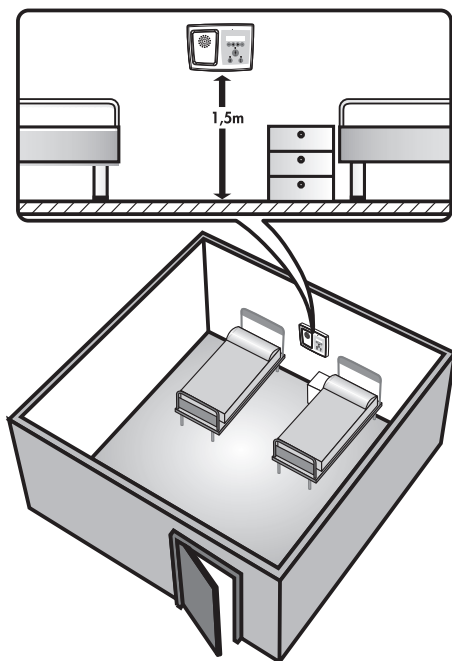

CODIGO-CODE-CODE		9400021
MODELO-MODEL-MODE		CHC-042
Alimentación Power supply Alimentation	Vdc	24 ^{+2,0} _{-2,0}
Consumo Consumption Consommation	mA	180 + corriente de salida 180 + output current 180 + courant de sortie
Voltage máximo en las entradas Maximum voltage at the input Tension maximale en entrées	Vdc	24 ^{+2,0} _{-2,0}
Corriente máximo en la salida Maximun current at the output Courant maximal en sortie	mA	75 max. por salida utilizada 75 max per used output 75 max par sortie utilisée
Carcasa Housing Boîtier		Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate
Color Colour Couleur		Blanco White Blanc
Índice de protección Protection index Indice de protection	IP	IP42
Dimensiones Dimensions Dimensions	mm	237x162x48
Peso Weight Poids	gr	650
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	+5..55
Conexión a red de datos Data network connection Connexion au réseau de données		802.3 Ethernet


	Nº	ES	EN	FR
P	0 X X 24	Alimentación 0 voltios No usado No usado Alimentación 24 voltios	Power supply: 0 volts Not used Not used Power supply: 24 volts	Alimentation: 0 volts Non utilisé Non utilisé Alimentation: 24 volts
K	0 0 24 24	Común 0 voltios Común 0 voltios Común 24 voltios Común 24 voltios	Common: 0 volts Common: 0 volts Common: 24 volts Common: 24 volts	Commun: 0 volts Commun: 0 volts Commun: 24 volts Commun: 24 volts
A	1 2 3 4	Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER	View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER	Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER
B	5 6 7 8	Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER	View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER	Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER
C	9 10 11 12	Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER	View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER	Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER
D	13 14 15 16	Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER Ver ALCAD NURSE CALL MANAGER	View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER View ALCAD NURSE CALL MANAGER	Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER Voir ALCAD NURSE CALL MANAGER
S	0 B A 24	Lector RFID (RS-485) Lector RFID (RS-485) Lector RFID (RS-485) Lector RFID (RS-485)	RFID reader (RS-485) RFID reader (RS-485) RFID reader (RS-485) RFID reader (RS-485)	Lecteur RFID (RS-485) Lecteur RFID (RS-485) Lecteur RFID (RS-485) Lecteur RFID (RS-485)

FAC-070		
Tensión de salida Output voltage Tension de sortie	V $\cdots$ mA	24 $\pm$ 2,0 5000
Tensión de red Mains voltage Tension secteur	V $\sim$	85 .. 264 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10 .. 70

SALIDAS-OUTPUTS-SORTIES

FAC-070


Alimentador 24V-5A para CHC-043 en carril DIN
Power supply unit, 24V-5A, for CHC-043 on DIN rail
Alimentation 24V-5A pour CHC-043 sur rail DIN

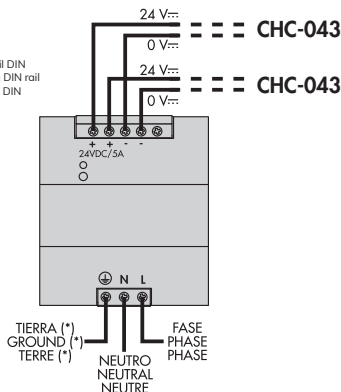

(*) Conexión a tierra obligatoria.
(*) Mandatory Ground connection.
(*) Connexion à la terre

ENTRADAS-INPUTS-ENTRÉES

Ejemplo de conexión.
Connection example.
Exemple de connexion.

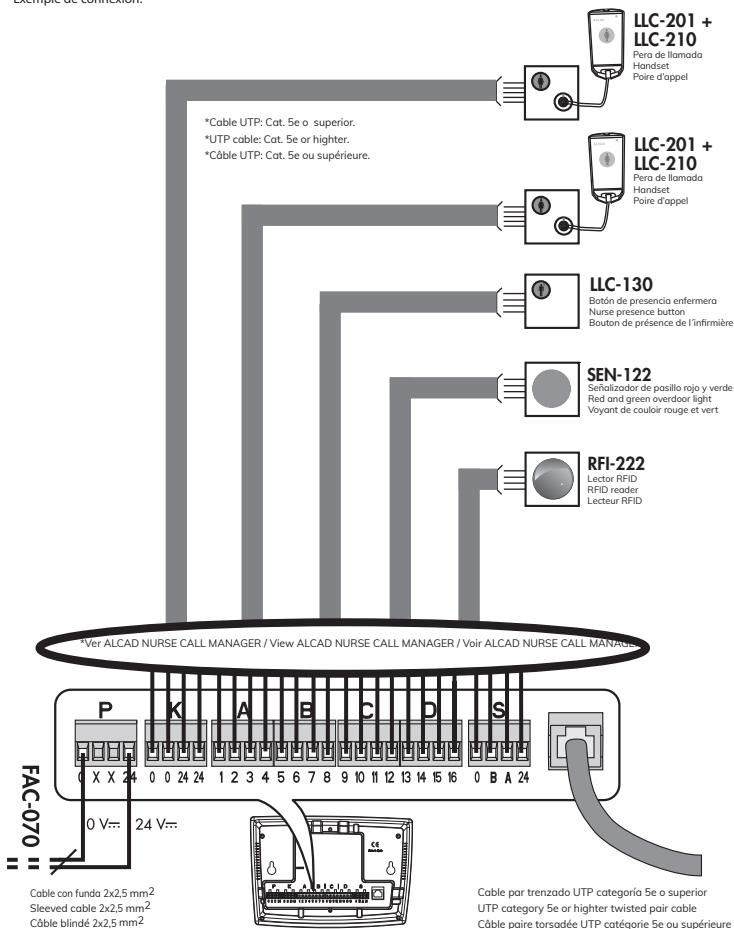

Por la presente, ALCAD Electronics, S.L. declara que los productos con marcado CE incluidos en este documento disponen de una declaración UE de conformidad. La declaración UE de conformidad está disponible en www.alcadelectronics.com, buscando los productos con la casilla Buscador.

Hereby, ALCAD Electronics, S.L. declares that the products with CE marking included in this document have an EU declaration of conformity. The EU declaration of conformity is available on www.alcadelectronics.com, searching the products with the Search box.

Le soussigné, ALCAD Electronics, S.L. déclare que les produits avec marquage CE compris dans ce document ont une déclaration UE de conformité. La déclaration UE de conformité est disponible sur www.alcadelectronics.com, en recherchant les produits avec le champ de Recherche.

Este producto cumple los requisitos de protección de la Directiva del Consejo de la EMC 2014/30/UE relativos a la equiparación de la legislación de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética. ALCAD declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de protección resultante de una modificación no recomendada del producto, incluida la instalación de dicho producto.

Este producto se ha comprobado y cumple con los límites de equipos de tecnología de la información de Clase A de acuerdo con la normativa del Estándar europeo EN 55022 y la más reciente EN 55032. Los límites de los equipos de Clase A se derivan de entornos comerciales e industriales para proporcionar una protección razonable contra interferencias mediante equipo de comunicaciones bajo licencia.

Aviso: Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

This product complies with the protection requirements of the EMC Council Directive 2014/30/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. ALCAD disclaims any liability for non-compliance with the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of this product.

This product has been tested and complies with the limits for Class A information technology equipment in accordance with European Standard EN 55022 and the latest EN 55032. Class A equipment limits are derived from commercial and industrial environments to provide reasonable protection against interference from licensed communications equipment.

Notice: This is a Class A product. In a residential environment, this product may cause interference to radio communications, in which case the user may be required to take adequate measures.

Ce produit est conforme aux exigences de protection de la directive 2014/30/UE du Conseil CEM concernant l'harmonisation des lois des États membres sur la compatibilité électromagnétique. ALCAD décline toute responsabilité dérivée du non-respect des exigences de protection résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'installation dudit produit.

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites des équipements informatiques de classe A conformément à la norme européenne EN 55022 et à la dernière norme EN 55032. Les limites des équipements de classe A sont dérivées des environnements commerciaux et industriels pour fournir une protection raisonnable contre les interférences. via un équipement de communication sous licence.

Avis : Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit peut provoquer des interférences avec les communications radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

CHC-042

9400021

Safety Instructions

Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

Instrucciones de seguridad

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

Consignes de sécurité

N'exposez pas l'équipement à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement soit facilement accessible.



Irún(SPAIN), 11 July 2023


Laurent Nevejans
General Manager

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possibles modifications sans avis préalable