
980 MODULOS COMPLETOS

PLACA IVANDAL VIDEO ACT.VIEW 7PULS.SIMP

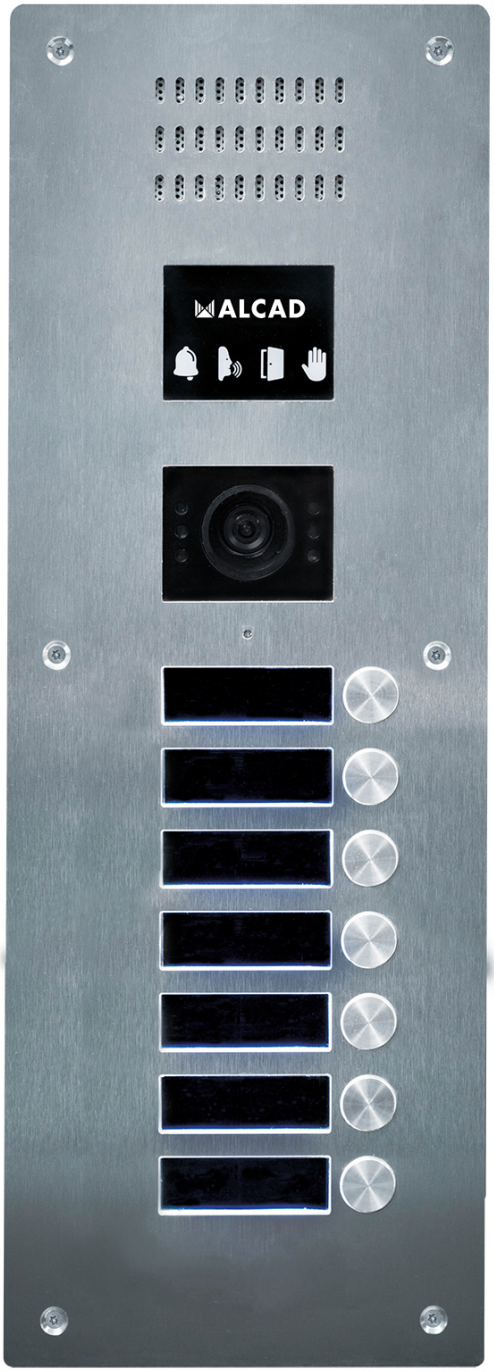

Código : **9800203**

Modelo : **PTS-62207**

Descripción
Placa de calle antivandálica para instalaciones de video portero 2 hilos. Incluye módulo sintetizador de voz RVE-021, módulo de Accesibilidad RVE-022, tele cámara TCB-475. Esta placa dispone de 7 pulsadores de llamada dispuestos en 1 columna.

9640022 TCB-475 Descripción
Módulo de tele cámara color para incorporar a placa de calle iVANDAL. Este módulo es el elemento encargado de captar la imagen de la persona que realiza la llamada. Incorpora Leds blancos para Iluminación nocturna. Con tecnología ACTIVE VIEW, Colores como nunca antes habías visto. Nuestra cámara ofrece una calidad asombrosa incluso en condiciones de contraluz, deslumbramiento o cambios bruscos de luminosidad gracias a su función WDR. Se utiliza en sistemas de video portero 2 Hilos

Placa de calle
- Construcción en acero inoxidable AISI 316L con espesor 2,5 mm, con tornillos especiales antivandálicos.
- Superficie 100% plana, sin resaltes.
- Tarjeteros y protectores de cámara e iconos de accesibilidad de 6mm de espesor.
- Protección contra golpes e impactos hasta el grado IK09
- Acabado estético atractivo y profesional Made in Spain.
- Opción de personalización con nombre del edificio / dirección / información del instalador.
- Módulo de accesibilidad con sintetizador de voz con 14 idiomas seleccionables para mensaje de "puerta abierta". Incluye posibilidad de silenciarlo.
- iACCESS opcional. Comodidad y distinción para los propietarios e inquilinos.

Código		9800164
Modelo		PTS-60207
Medidas	mm	145 x 404
Material		AISI 316L
L Espesor	mm	2,5
Caja de empotrar compatible		9740222 CMO-208
L Medidas	mm	125 x 387 x 58
Número de pulsadores		7
Alturas de pulsadores		7
Protección Impactos hasta	IK	IK09
Cámara		
L Sensor		CCD Color 1/3"
L Iluminación		Leds Blancos
L Ángulo de visión		80ºH - 65ºV
L Orientación		10º
Mensaje "Puerta Abierta"		14 Idiomas
Indicador de Accesibilidad		4 Iconos luminosos
L Según normativa		SUA-9 (CTE)
Bucle magnético		Opcional
iACCESS		Opcional
Peso envase	Kg	2,07
Dimensiones envase	mm	170 x 485 x 80