
# 910 CABLES COAXIALES

## COAXIAL 7 MM, 16DB/100M 800 MHZ, 100 M

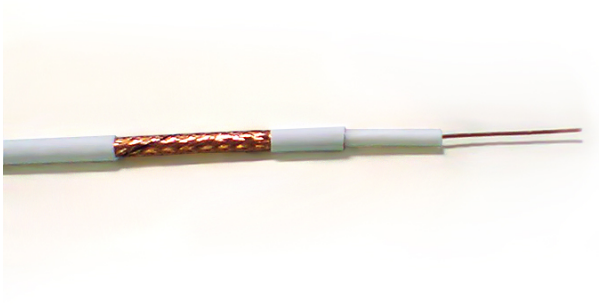

Código : **9100068**

Modelo : **CE-763**

Descripción
Cable coaxial de bajas pérdidas. Cubierta blanca de poliolefina libre de halógenos, no propagadora de llama. Dieléctrico expandido por procedimiento físico. Apantallamiento clase A. Reacción al fuego clase Dca-s1,d0,a1.

Aplicaciones
Se utilizan para transmitir la señal de TV en banda terrestre o en banda de FI de satélite.

Características
Se suministra en cajas de 100 m y embaladas en una caja de cartón.

| CÓDIGO | | 9100068 | |
|---|---|---|---|
| **MODELO** | | **CE-763** | |
| Conductor interno | Mat | CU | |
| | mmØ | 1,13 | |
| Dieléctrico | Mat | PE expandido físico | |
| | mmØ | 4,8 | |
| Blindaje | Mat | CC-PET-CC | |
| Malla | Mat | CCA 85% | |
| | mmØ | 5,4 | |
| Cubierta | Mat | LSZH blanco | |
| | mmØ | 7,0 ±0,2 | |
| Atenuación/100m | dB | 3,5 (50 MHz)<br>12,7 (470 MHz)<br>16,2 (800 MHz)<br>27,1 (2150 MHz) | |
| Apantallamiento | | Clase A | |
| Reacción al fuego | | CPR Clase Dca-s1,d0,a1 | |
| Resistencia a corriente contínua | Ω/km | 30 | |
| Radio mínimo de curvatura | mm | 35 | |
| Impedancia característica | Ω | 75 ±3 | |
| Unidades embalaje | | 100 | 500 |
| Peso | kg | 4,6 | 23,5 |
| Dimensiones embalaje | mm | 330x330x90 | 450x350x350 |

CU - Cobre
AL - Aluminio

PL - Poliéster
PEE - Polietileno expandido

PVC - Policloruro de vinilo
PE - Polietileno

CCA -Aluminio cobreado
CCS -Acero cobreado

BOPP - Polipropileno biorientado
PET - Tereftalato de polietileno

| CÓDIGO<br>CODE<br>CODE | MODELO<br>MODEL<br>MODÈLE | CLASE DE APANTALLAMIENTO<br>SHIELDING CLASS<br>BLINDAGE CLASSE | EUROCLASE<br>REACTION TO FIRE CPR<br>EUROCLASSE |
|---|---|---|---|
| 9100021 | CE-753 | A | Eca |
| 9100056 | CE-743 | | |
| 9100058 | CE-754 | B | |
| 9100068 | CE-763 | A | Dca s1,d0,a1 |
| 9100074 | CE-764 | | |
| 9100064 | CE-140 | | Fca |
| 9100063 | CE-150 | | Eca |
| 9100060 | CE-860 | | |
| 9100057 | CL-201 | | |