
906 DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DERIVADOR FI 2 SAL 25 DB

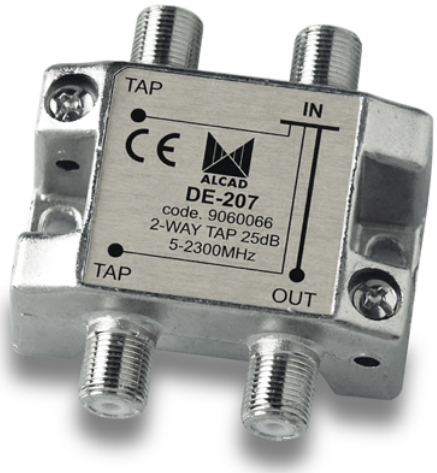

Código : **9060066**

Modelo : **DE-207**

Descripción
Derivadores para TV terrestre y satélite con dos salidas derivadas, que cubren las frecuencias de 5 a 2.300 MHz. Derivan parte de la señal de entrada a sus salidas derivadas, continuando la mayor parte de la señal hacia la salida. La respuesta de las salidas derivadas es plana, sin ecualización. Disponibles en diferentes valores de atenuación de derivación.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de árbol. La distribución en forma de árbol reduce el número de elementos de distribución, y reduce los metros de cable coaxial a instalar, aunque las distancias cabecera a toma se mantienen constantes.

Características
Diodos de protección en todas las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en zamak que forman parte del chasis del distribuidor.

CÓDIGO			9060063	9060064	9060065	9060066
MODELO			DE-201	DE-203	DE-205	DE-207
Conexión			F hembra			
Salidas			2			
Rango de frecuencias	MHz		5 - 2300			
Atenuación de derivación	dB ±1,5	5-47 MHz	11,0	16,0	20,5	25,0
		47-862 MHz	11,5	15,5	20,0	25,0
		950-2150 MHz	13,5	16,5	22,0	27,0
		2150-2300 MHz	14,0	17,0	23,0	28,5
Planitud en banda	dB		±0,3			
Planitud en canal	dB		±0,1			
Atenuación de paso	dB ±0,5	5-47 MHz	3,0	2,5	1,5	1,5
		47-862 MHz	2,5	2,0	1,5	1,5
		950-2150 MHz	4,0	3,5	3,5	3,5
		2150-2300 MHz	4,5	3,5	4,0	4,0
Desacoplo	dB	5-47 MHz	>33	>42	>52	>60
		47-862 MHz	>30	>35	>39	>43
		950-2150 MHz	>29	>33	>35	>34
		2150-2300 MHz	>26	>36	>32	>32
Pérdidas de retorno	dB	5-47 MHz	>11	>12	>16	>15
		47-862 MHz	>13	>15	>15	>12
		950-2150 MHz	>9	>8	>8	>8
		2150-2300 MHz	>8	>8	>8	>8
Paso de corriente	V⎓		24 max			
	mA		500 max			
	Tono		22 KHz/DiSEqC			
Índice de protección			IP 20			
Unidades por embalaje			12			
Peso embalaje	Kg		1,45			
Dimensiones embalaje	mm		195 x 115 x 67			