906 DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DERIVADOR FI 4 SAL 20 DB

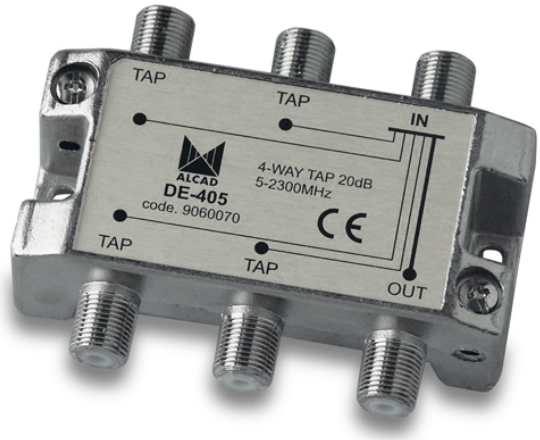

Código : **9060070**

Modelo : **DE-405**

Descripción
Derivadores para TV terrestre y satélite con cuatro salidas derivadas, que cubren las frecuencias de 5 a 2.300 MHz. Derivan parte de la señal de entrada a sus salidas derivadas, continuando la mayor parte de la señal hacia la salida. La respuesta de las salidas derivadas es plana, sin ecualización. Disponibles en diferentes valores de atenuación de derivación.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de árbol. La distribución en forma de árbol reduce el número de elementos de distribución, y reduce los metros de cable coaxial a instalar, aunque las distancias cabecera a toma se mantienen constantes.

Características
Diodos de protección en todas las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en zamak que forman parte del chasis del distribuidor.

CÓDIGO			9060068	9060069	9060070	9060071
MODELO			DE-401	DE-403	DE-405	DE-407
Conexión			F hembra			
Salidas			4			
Rango de frecuencias	MHz		5 - 2300			
Atenuación de derivación ①	dB ±1,5	5-47 MHz	12,0	15,5	21,0	25,5
		47-862 MHz	12,5	15,5	20,5	25,0
		950-2150 MHz	15,0	17,5	22,5	28,5
		2150-2300 MHz	16,0	18,0	23,0	30,5
Planitud en banda	dB		±0,3			
Planitud en canal	dB		±0,1			
Atenuación de paso ②	dB ±0,5	5-47 MHz	5,0	2,5	1,5	1,0
		47-862 MHz	4,5	2,5	1,5	1,0
		950-2150 MHz	5,5	5,0	1,5	2,5
		2150-2300 MHz	6,0	5,5	2,0	3,0
Directividad ④	dB	5-47 MHz	>8	>25	>21	>11
		47-862 MHz	>22	>13	>11	>7
		950-2150 MHz	>10	>5	>6	>1
		2150-2300 MHz	>7	>5	>5	>0
Desacoplo ⑤	dB	5-47 MHz	>20	>18	>16	>15
		47-862 MHz	>22	>23	>22	>22
		950-2150 MHz	>21	>19	>18	>20
		2150-2300 MHz	>21	>21	>18	>19
Pérdidas de retorno	dB	5-47 MHz	>10	>10	>10	>12
		47-862 MHz	>10	>13	>11	>12
		950-2150 MHz	>9	>9	>10	>8
		2150-2300 MHz	>8	>9	>9	>7
Paso de corriente	V⎓		24 max			
	mA		500 max			
	Tono		22 KHz/DiSEqC			
Indice de protección			IP 20			
Unidades por embalaje			12			
Peso embalaje	Kg		1,86			
Dimensiones embalaje	mm		375 x 85 x 67			