
912 MATERIEL POUR TV-SAT ET MODULATEURS

AMPLIFICATEUR COUPLEUR DE 10 ENTREES

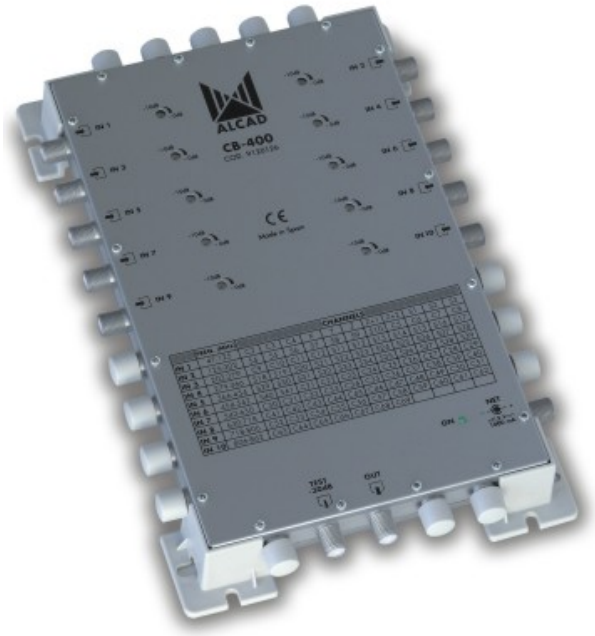

Code : **9120126**

Modèle : **CB-400**

Description
Amplificateur combiné avec 10 entrées dans la bande terrestre. Combine et amplifie 10 groupes de canaux filtrés séparément, obtenant une sortie de 100 canaux amplifiés avec un niveau de bruit très réduit, équivalent à moins de 10 canaux. Equipé d'un contrôle de gain séparé pour chaque entrée.

Applications
Grandes installations collectives de télévision terrestre numérique ou analogique avec un grand nombre de chaînes (à partir de 30 chaînes), qui nécessitent une amplification et le moins de bruit possible. Compatible avec toutes les installations TV collectives du groupe terrestre. Idéal pour les installations avec un grand nombre de modulateurs.

Caractéristiques
L'une des principales caractéristiques de l'équipement est sa réponse exceptionnelle au bruit dans les installations de jusqu'à 100 canaux, en raison du filtrage et de l'amplification indépendante par groupes de canaux. Châssis zamak blindé avec supports en plastique. Connecteurs de type F Le connecteur d'alimentation est de 9,5 x 2,1 mm.

CODE		9120126									
MODÈLE		CB-400									
Système de TV		AM-TV / DVB-T / DVB-C									
Raccordement		F femelle									
Entrées		10									
Gamme de fréquences	MHz	47-125	125-202	202-279	279-366	366-454	454-542	542-630	630-718	718-806	806-862
Gain	dB±TOL	29 ±3,0									
Réglage de gain	dB	10									
Sélectivité	dB	30 (77 MHz VHF) (88 MHz UHF)									
Sortie test	dB±TOL	- 30 ±1,0									
Niveau de sortie	dBµV	118 DIN 45004B 115 (IMD_3 -60 dB) 118 (IMD_2 -60 dB) 105 (CTB -60 dB) 105 (CSO -60 dB) 105 (XMOD -60 dB)									
Facteur de bruit	dB	6 ±1,0									
Pertes de retour E/S	dB	≥10									
Retard chroma-luminance	ns	<10									
Alimentation	V⎓	6,5 .. 9,0									
	mA	1150									
Température en proximité de l'équipement	°C	-10..+65									
Température ambiante avec/sans ventilateur	°C	-10..+55/+45									
Indice de protection		IP 30									
Unités par emballage		1					9				
Poids emballage	Kg	0,7					6,5				
Dimensions emballage	mm	245 x 160 x 35					312 x 190 x 225				