
# 912 MATERIEL POUR TV-SAT ET MODULATEURS

## ALIMENTATION 50 W (110 VAC)

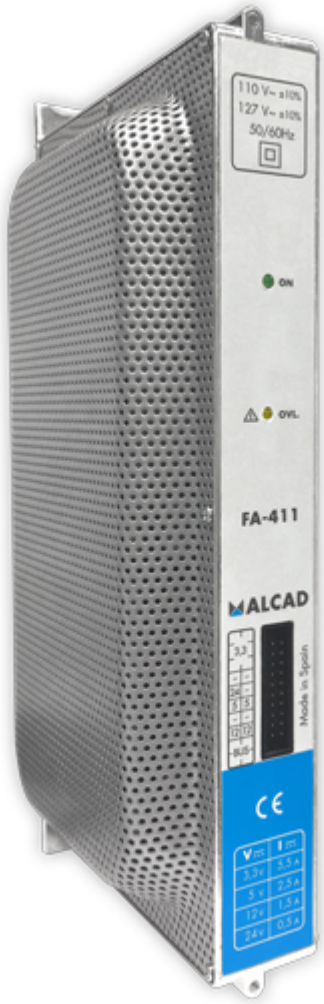


Code : **9120249**

Modèle : **FA-411**

Description
Source d'alimentation commutable qui permet l'installation d'un amplificateur et plusieurs modules. Système d'alimentation avec câble plat 20 fils et de différentes tensions d'alimentation.

Applications
Nécessaire pour l'alimentation des modules de la station. Caractéristiques Protégé contre les surtensions, surcharges et court-circuits. Chasis en Zamak avec flasques latérales et grille étallique pour faciliter la ventilation. Fourni avec câble d'alimentation.

| CODE | | 9120245 | | 9120249 | | 9120168 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELE | | FA-410 | | FA-411 | | FA-312 | | | |
| Tension de sortie | V⎓ | +3.3 | +5.2 | +12.0 | +24 | +3.3 | +5.2 | +12.0 | +24 |
| | mA | 5500 | 2500 | 1500 | 500 | 10000 | 5000 | 1500 | 500 |
| Tension crête â crête | mV | >50 | | | | 100 | | | |
| Tensión secteur | V~ | 230 ±20% 50/60 Hz<br>240 +15% -20% 50/60 Hz | | 110 ±10% 50/60 Hz<br>127 ±10% 50/60 Hz | | 90..264 50/60 Hz | | | |
| | W | 72 | | | | 85 | | | |
| Température en proximité de l´equipement | ºC | -10..+65 | | | | | | | |
| Température ambiante avec ou sans ventileteur | ºC | -10..+55/+45 | | | | | | | |
| Indice de protection | | IP 20C | | | | | | | |
| Unités par emballage | | 1 | | | | | | | |
| Poids emballage | Kg | 1.43 | | | | 1.65 | | | |
| Dimensions emballage | mm | 270 x 165 x 60 | | | | | | | |