
900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE NEO, CANAUX 21/48 REJ, G = 16 DB

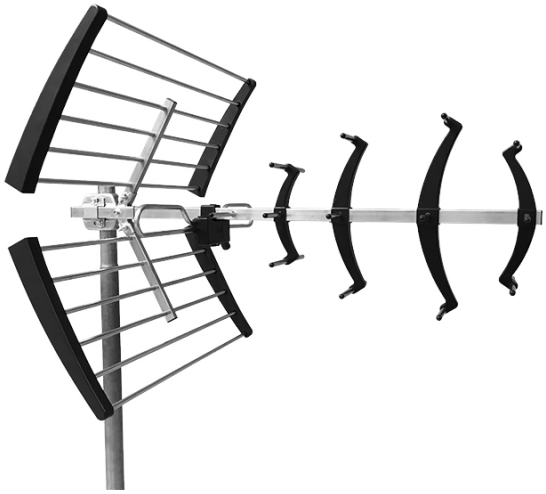

Code : **9000200**

Modèle : **NEO-042**

Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et à gain élevé (16 dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 MHz, tout en rejetant les bandes de téléphonie mobile 4G et 5G grâce à son filtre de rejet intégré. Facile à monter et à régler, garantissant une robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant l'installation. D'une conception élégante qui reflète à la perfection les excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type collectif ou individuel, où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 est nécessaire ainsi qu'un gain et une directivité élevés. Les réflecteurs évitent l'interférence produite par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Réjection des signaux LTE700, LTE800 et GSM. Fabriquée en aluminium, plastique résistant aux intempéries et acier galvanisé. Boîte de symétriseur étanche à l'eau (IP55). Symétriseur avec connecteur F et filtre de rejet LTE700, protégé à l'intérieur d'une boîte étanche à l'eau (IP55). Aucun outillage requis pour l'installation. Fournie en emballage unitaire.

CÓDIGO-CODE-CODE			9000200	9000189
MODELO-MODEL-MODELE			NEO-042	NEO-047
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz		470 -694	
Canales Channels Canaux			21- 48	
Ganancia Gain Gain	dBi		16	
Rechazo LTE700 LTE700 rejection Rejet LTE700	dB		40	10
Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere	dB		30	
Impedancia Impedance Impédance	Ω		75	
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB		≥ 10	
Polarización Polarity Polarisation			HOR /VER	
Ángulo de apertura Beam width Angle d´ouverture	° H		48	
	° V		58	
Longitud Lenght Longueur	mm		800	
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N	H	105	
		V	92	
Índice de protección Protection index Indice de protection			IP 53	