907 PRISES ET POINT D´ACCES A L´USAGER

POINT D´ACCES DE L´UTILIS, REP.BIS 8 SOR

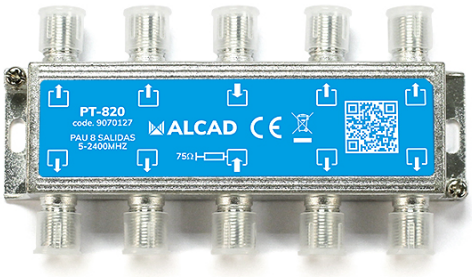

Code : **9070127**

Modèle : **PT-820**

Description

Point d'accès utilisateur pour la télévision terrestre et satellite. Il a deux entrées et huit sorties. L'une des entrées reste connectée aux sorties alors que l'autre entrée est connectée en permanence à une charge 75 ohm. Il couvre les fréquences de 5 à 2.400 MHz. Également disponible en 2, 3, 4, 5 ou 6 sorties.

Applications

Conçu pour les installations TV avec deux câbles coaxiaux dans lesquels la distribution aux maisons est effectuée avec un seul câble coaxial. Le signal qui est distribué à la maison est sélectionné en changeant les connexions des câbles coaxiaux au point d'accès de l'utilisateur.

Caractéristiques

Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Pas de chemin de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connecteurs de type F en zamak usiné faisant partie du châssis. Dimensions réduites.

CÓDIGO-CODE-CODE			9070122	9070123	9070124	9070125	9070126	9070127
MODELO-MODEL-MODELE			PT-220	PT-320	PT-420	PT-520	PT-620	PT-820
Conexión Connection Raccordement			F hembra F female F femelle					
Salidas Outputs Sorties			2	3	4	5	6	8
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz		5 - 2400					
Atenuación de distribución Top loss Atténuation de répartition	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	3,5 4,0 5,5 6,0	7,5 7,0 10,0 10,5	8,5 8,5 10,5 11,5	11,5 11,0 14,5 15,0	11,5 11,0 14,5 15,5	12,5 12,5 16,0 16,5
Planitud en banda Flatness response Ondulation das la bande	dB		±0,3					
Planitud en canal Channel flatness response Ondulation das le canal	dB		±0,1					
Desacoplo Isolation Découplage	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>16 >28 >22 >20	>19 >23 >20 >25	>20 >29 >16 >18	>26 >26 >25 >27	>26 >25 >24 >27	>22 >25 >18 >17
Pérdida de retorno Return loss Pertes de retour	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>15 >15 >11 >9	>10 >14 >12 >12	>10 >12 >9 >9	>10 >12 >9 >9	>10 >12 >8 >7	>10 >11 >10 >10
Índice de protección Protection index Indice de protection			IP 20					
Unidades por embalaje Units per packing Unités per emballage			12					
Peso embalaje packing weight Poids emballage	Kg		0,89	0,91	1,67	1,74	1,69	1,75
Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage	mm		235 x 85 x 85		270 x 130 x 90		270 x 125 x 85	