906 DERIVATEURS ET REPARTITEURS

REPARTITEUR BLINDE ´F´ BIS 4 SORTIES

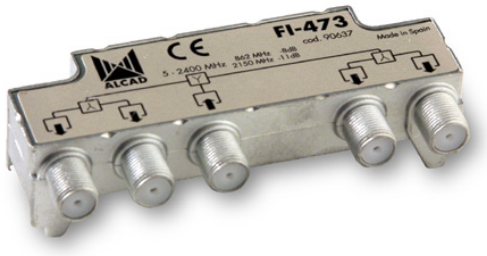

Code : **9060037**

Modèle : **FI-473**

Description
Séparateurs pour la télévision terrestre et par satellite qui couvrent des fréquences allant jusqu'à 2 400 MHz. Ils distribuent tout le signal d'entrée en parties égales à leurs sorties. Les modèles FI-243 et FI-473 sont spécialement conçus pour fonctionner avec le chemin de retour. La réponse des sorties est plate. Disponible en 2 ou 4 sorties et avec différentes valeurs d'isolation entre les sorties.

Applications
Les installations collectives avec une distribution en étoile ou pour distribuer le signal TV aux différentes branches dans une distribution en forme d'arbre ou en étoile. Les différentes sorties sont mieux isolées avec des séparateurs avec une isolation plus élevée et empêchent les problèmes d'une zone d'affecter d'autres zones de la distribution.

Caractéristiques
Blocage de tension dans les sorties. Châssis zamak blindé et plaque métallique. Connecteurs sur la partie inférieure pour faciliter les connexions. Dimensions réduites Il peut être installé dans une boîte de 100x100 mm.

CODE			9060036	9060037	9060041	9060042
MODELE			FI-243	FI-473	FI-253	FI-483
Raccordement			F femelle			
Sorties			2	4	2	4
Gamme de fréquences	MHz		5 - 2400			
Atténuation de répartition (1)	dB ±1,0	5-13 MHz	5,0-5,0	10,0-10,0	5,0-5,0	14,0-9,5
		13-47 MHz	5,0-4,0	10,0-9,0	5,0-4,5	9,5-9,5
		47-862 MHz	4,0-4,0	9,0-9,0	4,5-4,0	9,5-8,0
		950-2150 MHz	4,0-5,5	9,0-10,5	4,0-4,0	8,0-10,5
		2510-2400 MHz	5,5-6,0	10,5-12,0	4,0-4,5	10,5-12,5
Ondulation dans la bande	dB		±0,3			±0,5
Découplage (2)	dB	5-13 MHz	>20	>26	>9	>14
		13-47 MHz	>20	>26	>13	>14
		47-862 MHz	>19	>16	>13	>12
		950-2150 MHz	>19	>16	>15	>8
		2510-2400 MHz	>20	>14	>16	>6
Pertes de retour	dB	5-13 MHz	>14	>18	>13	-
		13-47 MHz	>14	>18	>14	>11
		47-862 MHz	>16	>12	>15	>11
		950-2150 MHz	>13	>17	>13	>11
		2510-2400 MHz	>19	>14	>16	>9
Unités par emballage			6			
Poids emballage	Kg		0,45			
Dimensions emballage	mm		155 x 95 x 40			