
906 DERIVATEURS ET REPARTITEURS

REPARTITEUR BIS 4 SOR AVEC PC

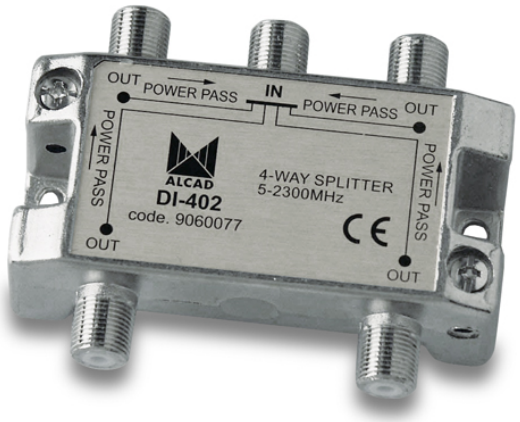

Code : **9060077**

Modèle : **DI-402**

Description

Séparateurs pour la télévision terrestre et par satellite, couvrant toutes les fréquences de 5 MHz à 2 300 MHz. Ils distribuent tout le signal d'entrée en parties égales parmi leurs sorties. Ils ont un chemin d'alimentation à travers l'une de leurs sorties à l'entrée. La réponse des sorties est plate. Disponible avec 2, 3, 4, 6 ou 8 sorties.

Applications

Installations individuelles et collectives de TV terrestre et satellite avec une distribution en étoile. Ils permettent l'alimentation à partir d'un préamplificateur ou LNB à travers l'une des sorties. Dans les installations avec multiswitches, une tension de contrôle peut être envoyée à travers leurs sorties.

Caractéristiques

Des diodes de protection dans toutes les sorties. Châssis zamak blindé et plaque métallique. Connecteurs de type F Zamak qui font partie du châssis du répartiteur.

CODE			9060076	9060096	9060077	9060061	9060062
MODELE			DI-202	DI-302	DI-402	DI-602	DI-802
Raccordement			F femelle				
Sorties			2	3	4	6	8
Gamme de fréquences	MHz		5 - 2300				
Atténuation de répartition ①	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	4,5 4,5 6,0 6,5	7,5 8,0 10,5 11,0	8,5 8,5 10,5 11,0	10,5 11,5 15,0 16,5	12,5 13,0 16,5 17,5
Ondulation dans la bande	dB				±0,3		
Ondulation dans le canal	dB				±0,1		
Découplage ②	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	>18 >20 >18 >18	>19 >20 >20 >20	>20 >23 >18 >15	>22 >23 >20 >20	>22 >22 >20 >20
Pertes de retour	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	>10 >10 >10 >10	>8 >10 >10 >10	>10 >13 >12 >13	>9 >10 >10 >10	>9 >9 >10 >10
Passage d´alimentation	V=		24 max				
	mA		500 max				
	Tono		22 KHz / DiSEqC				
Índice de protección			IP 20				
Unités par emballage			12				
Poids emballage	Kg		1,45	1,94	1,08	2,42	2,50
Dimensions emballage	mm		195 x 115 x 67	180 x 135 x 80	375 x 85 x 67	312 x 122 x 62	