
907 PRISES ET POINT D´ACCES A L´USAGER

POINT D´ACCES DE L´USAGER, REP.BIS 3 SOR

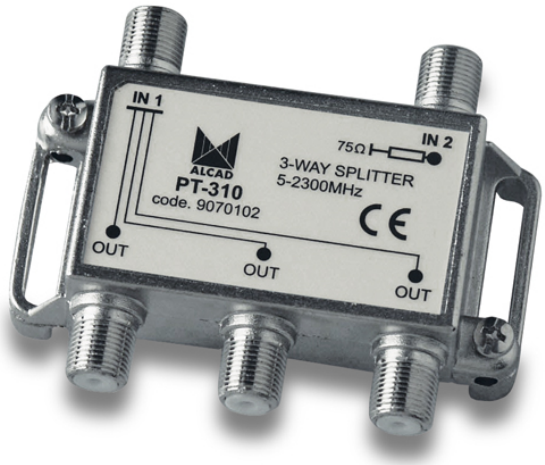

Code : **9070102**

Modèle : **PT-310**

Description

Points d'accès utilisateur pour la télévision terrestre et satellite. Ils ont deux entrées et plusieurs sorties. L'une des entrées reste connectée aux sorties alors que l'autre entrée est connectée en permanence à une charge 75 ohm. Ils couvrent les fréquences de 5 à 2.300.Spécifiquement conçu pour fonctionner avec le chemin de retour. Disponible avec 6 et 8 sorties.

Applications

Conçu pour les installations TV avec deux câbles coaxiaux dans lesquels la distribution aux maisons est effectuée avec un seul câble coaxial. Le signal qui est distribué à la maison est sélectionné en changeant les connexions des câbles coaxiaux au point d'accès de l'utilisateur.

Caractéristiques

Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connecteurs de type F en zamak usiné faisant partie du châssis. Dimensions réduites.

CODE			9070100	9070101	9070102	9070103	9070104	9070084	9070085
MODELE			PT-110	PT-210	PT-310	PT-410	PT-510	PT-600	PT-800
Raccordement			F femelle						
Sorties			1	2	3	4	5	6	8
Gamme de fréquences	MHz		5 - 2300						
Atténuation de dérivation ①	dB ±1,5	5-47 MHz	0,3	3,5	7,5	8,5	11,5	11,5	12,5
		47-862 MHz	0,3	4,0	7,0	8,5	11,0	11,0	12,5
		950-2150 MHz	0,7	5,5	10,0	10,5	14,5	14,5	16,0
		2150-2300 MHz	0,7	6,0	10,5	11,5	15,0	15,5	16,5
Ondulation dans la bande	dB		±0,2	±0,3					
Ondulation dans le canal	dB		±0,1						
Découplage ⑤	dB	5-47 MHz	-	>16	>19	>20	>26	>26	>22
		47-862 MHz	-	>28	>23	>29	>26	>25	>25
		950-2150 MHz	-	>22	>20	>16	>25	>24	>18
		2150-2300 MHz	-	>20	>25	>18	>27	>27	>17
Pertes de retour	dB	5-47 MHz	>37	>15	>10	>10	>10	>10	>10
		47-862 MHz	>25	>15	>14	>12	>12	>12	>11
		950-2150 MHz	>13	>11	>12	>9	>9	>8	>10
		2150-2300 MHz	>14	>9	>12	>9	>9	>7	>10
Indice de protection			IP 20						
Unités par emballage			12		12		12	12	
Poids emballage	Kg		1,01		1,37		1,98	2,40	
Dimensions emballage	mm		225 x 70 x 90		250 x 85 x 90		260x125x75	260 x 125 x 90	