

## Station de filtrage terrestre programmable

# CAD-824

Modèle Mont Blanc (ref. 9040258)

Disponible aussi  
avec 1 entrée SAT  
**CAD-834**



### Nouvelle alimentation:

- > robuste.
- > raccordement possible sur disjoncteur ou prise 220Vac.
- > fixation murale.

Modèle FF-401



Nouveau !

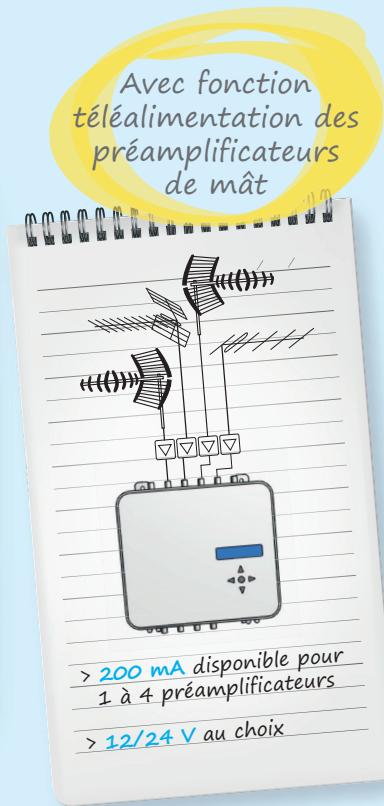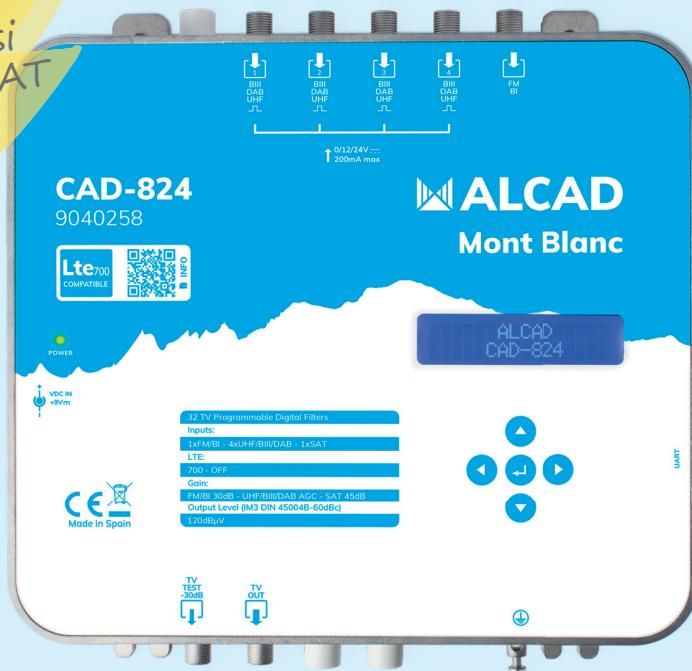

### Caractéristiques techniques

- 4 entrées UHF/BIII/DAB + 1 x FM/BI.
- 32 filtres programmables.
- 80dB de gain maximal.
- 120 dB $\mu$ V de niveau de sortie.  
DIN45004b -60dBc
- 40dB Haute sélectivité @ 1MHz.
- 10dB de réglage de pente en sortie.

### Fonctions intégrées

- Téléalimentation préamplificateurs.
- Scan automatique des canaux.
- Faible niveau d'entrée accepté à 35dB $\mu$ V.
- Protection 5G maximale avec boîtier ZAMAC.
- Conversion de canaux.
- Réglage de pente en sortie.
- Contrôle automatique du Gain.
- Réglage gain manuel sur chaque canal.




**LTE700**

Protection maximale  
contre les interférences 5G



**Robuste**

Châssis ZAMAC  
haute performance



**Facilité**

Avec clavier incorporé, afficheur  
32 digits et mode recherche AUTO



**Innovation**

Développée et fabriquée  
par ALCAD en Espagne



**Allumez,  
programmez...  
et c'est parti!**

**9040258 / CAD-824**



**9040259 / CAD-834**



#### TERRESTRE

Nombres d'entrées		4xUHF/BIII/DAB 1xFM/BI	4xUHF/BIII/DAB 1xFM/BI
Gamme de fréquences	MHz	UHF (470.. 694/862) BIII/DAB (170.. 240) FM/BI (40.. 108)	UHF (470.. 694/862) BIII/DAB (170.. 240) FM/BI (40.. 108)
Filtres programmables		32	32
Nombre de canaux par filtres		1	1
Niveau d'entrée	dB $\mu$ V	UHF/BIII/DAB 45.. 95 (avec assage de courant) UHF/BIII/DAB 35.. 95 (sans assage de courant) FM/BI 40.. 100	UHF/BIII/DAB 45.. 95 (avec assage de courant) UHF/BIII/DAB 35.. 95 (sans assage de courant) FM/BI 40.. 100
Téléalimentation	Vdc	12/24	12/24
	mA	200 (max. 4 entr.)	200 (max. 4 entr.)
Sélectivité	dB	40 @ 1MHz	40 @ 1MHz
Gain maximal	dB	UHF/BIII/DAB 80 FM/BI 30	UHF/BIII/DAB 80 FM/BI 30
Niveau de sortie	dB $\mu$ V	1x 120 (IM3 DIN45004b -60dBc) 95.. 115 ajustable	1x 120 /2x 117 (IM3 DIN45004b -60dBc) 95.. 115 ajustable
Réglage du gain	dB	UHF CAG (50) FM ajustable (30)	UHF CAG (50) FM ajustable (30)
Marge d'égalisation	dB	UHF 0.. 10	UHF 0.. 10
Facteur de bruit	dB	<6	<6

#### SATELLITE

Nombres d'entrées		-	1
Gamme de fréquences	MHz	-	950.. 2150
Niveau d'entrée	dB $\mu$ V	-	47.. 83
Gain maximal	dB	-	45
Niveau de sortie	dB $\mu$ V	-	118 (IMD3 a -35dB)
Réglage du gain	dB	-	ajustable (20)
Facteur de bruit	dB	-	<7
	Vdc	-	0/13/18/Bypass
Alimentation LNB	mA	-	350
	KHz	-	0/22

#### GENERAL

Tension de secteur	Vac	100.. 240	100.. 240
	W	11	13
Tension externe	Vdc	9	9
	A	1	1,2+LNB
Température de fonctionnement	°C	-10.. 60	-10.. 60
Poids	Kg	1,75	1,75
Dimensions	mm	LxHxP Produit 215 x 219 x 45 / Emballage 230x310x65	
Indice de protection		IP31	IP31