

902


FILTROS DE RECHAZO PARA MÁSTIL
MAST REJECTION FILTER
FILTRE DE REJET POUR MÂT




CÓDIGO-CODE-CODE		9020048	9020051	9020050
MODELO-MODEL-MODELE		FR-619	FR-719	FR-519
Número de entradas/salidas Number of inputs/outputs Nombre d'entrées/sorties		1/1		
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	0-790	0-782	0-774
Atenuación de inserción Insertion loss Atténuation d'insertion	dB ± TOL	1 ± 0,2		
Rechazo banda LTE 791-862 MHz LTE band rejection 791-862 MHz Rejection bande LTE 791-862 MHz	dB	60		
Rechazo banda GSM-TETRA 870-960 MHz GSM-TETRA band rejection 870-960 MHz Rejection bande GSM-TETRA 870-960 MHz	dB	60		
Paso de corriente DC path Passage d'alimentation	V $\overline{--}$	+24 (max)		
	mA	300 (max)		
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10..+65		
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 53		

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 50083-5

ESQUEMA TÍPICO CONNECTION DIAGRAM SCHEMA DE CONNEXION

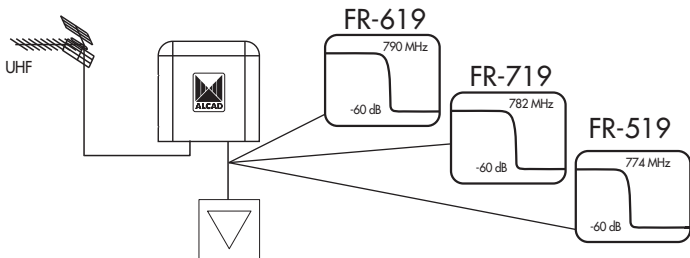

RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL FILTRO
FREQUENCY RESPONSE OF THE FILTER
REPOSE EN FREQUENCE DU FILTRE

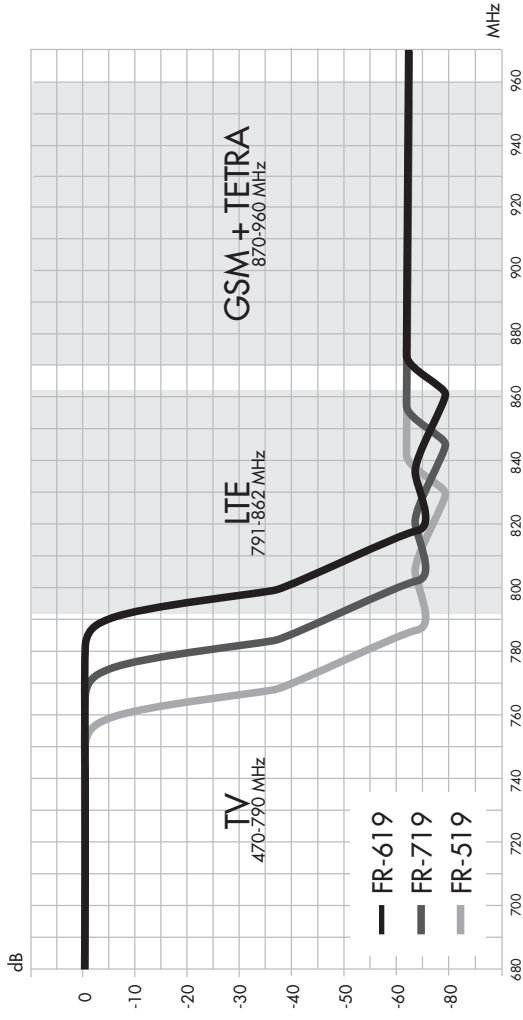

La versión actual de esta Declaración de conformidad CE está disponible en www.alcad.net
The updated version of this CE Declaration of Conformity is available on www.alcad.net
La version actuelle de cette Déclaration de conformité CE est disponible sur www.alcad.net

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable