

909

FILTRO DE RECHAZO
REJECTION FILTER
FILTRE DE REJET




CÓDIGO-CODE-CODE		9090047	9090048
MODELO-MODEL-MODELE		RB-529	RB-629
Número de entradas/salidas Number of inputs/outputs Nombre d'entrées/sorties		1/1	
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	0-782	0-790
Atenuación de inserción Insertion loss Atténuation d'insertion	dB ± TOL	1 ± 0,2	
Rechazo banda LTE LTE band rejection Rejection bande LTE	dB	30 (791-821MHz) 23 (832-862MHz)	
Paso de corriente DC path Passage d'alimentation	V $\overline{\text{---}}$	+24 (max)	
	mA	300 (max)	
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10..+65	
		IP 53	

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 50083-5




Entrada/Salida
Input/Output
Entrée/Sortie

RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL FILTRO FREQUENCY RESPONSE OF THE FILTER RÉPONSE EN FRÉQUENCE DU FILTRE

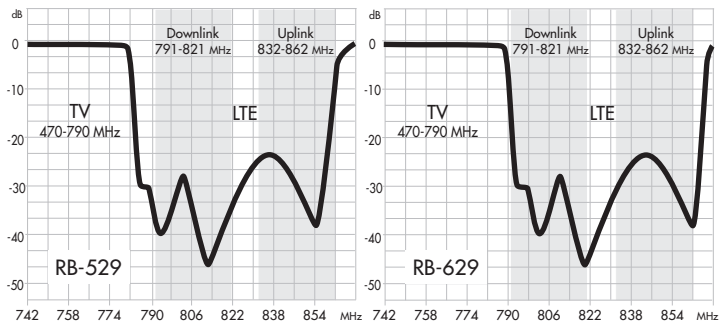

ESQUEMA TÍPICO CONNECTION DIAGRAM SCHEMA DE CONNEXION

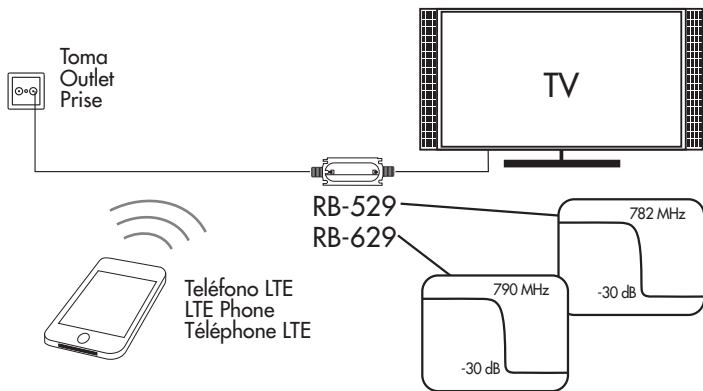

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable

Cod. 2639080 - Rev. 01