



Centrales amplificadoras programables
de alto nivel de salida y selectividad

Mont Blanc

Modelo CAD-804

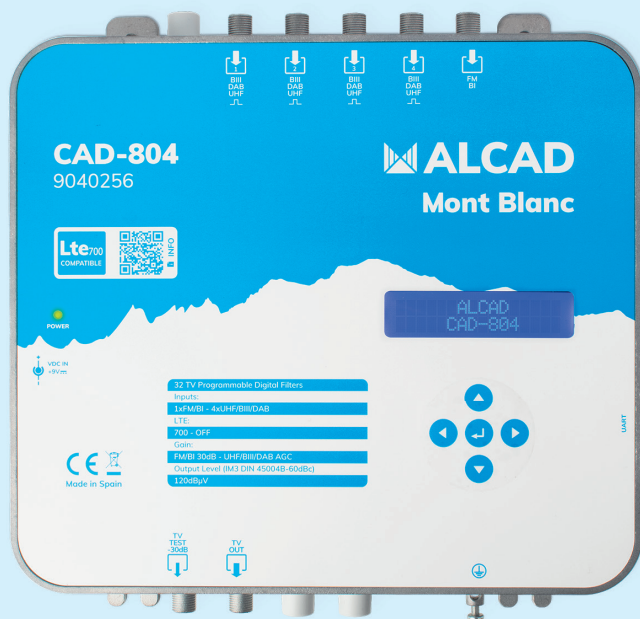

Modelo CAD-814

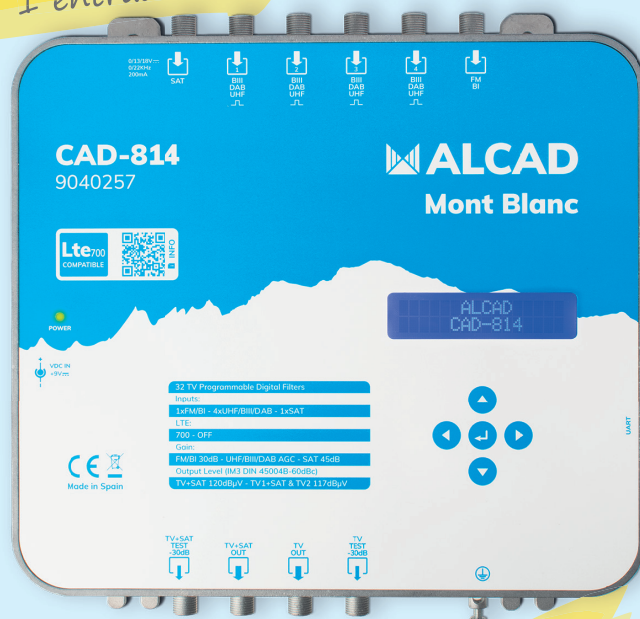

Nivel de
salida *
**120
dBμV**

*DIN45004b -60dBc

- ▶ 32 filtros programables de alta selectividad.
- ▶ LTE700 / No LTE.
- ▶ Autoajuste sencillo y rápido.
- ▶ Fuente de alimentación externa.
- ▶ 4 entradas UHF/BIII/DAB + 1 entrada FM/BI.
- ▶ Conversión de canal.
- ▶ Control automático de ganancia con ajuste de nivel de salida.
- ▶ Regulación extra de ganancia por canal.




Innovadores

Desarrollados y fabricados por ALCAD en España



Resistentes

Chasis robusto fabricado en zamak



Fácil uso

Configurables con display de 32 dígitos y botonera



LTE700

Máxima protección contra interferencias del 5G



Enciende,
programa...
¡y listo!

9040256	9040257
CAD-804	CAD-814

TERRESTRE

Número de entradas		4xUHF/BIII/DAB 1xFM/BI	4xUHF/BIII/DAB 1xFM/BI
Rango de frecuencias	MHz	UHF(470.. 694/862) BIII/DAB (170.. 240) FM/BI(40.. 108)	UHF(470.. 694/862) BIII/DAB (170.. 240) FM/BI(40.. 108)
Filtros programables		32	32
Número de canales por filtro		1	1
Nivel de entrada	dBμV	UHF/BIII/DAB 35.. 95 FM/BI 40.. 100	UHF/BIII/DAB 35.. 95 FM/BI 40.. 100
Selectividad	dB	40 @ 1MHz	40 @ 1MHz
Ganancia máxima	dB	UHF/BIII/DAB 80 FM/BI 30	UHF/BIII/DAB 80 FM/BI 30
Nivel de salida	dBμV	1x 120 (IM3 DIN45004b -60dBc) 95.. 115 ajustable	1x 120 /2x 117 (IM3 DIN45004b -60dBc) 95.. 115 ajustable
Regulación de ganancia	dB	UHF CAG (50) FM ajustable (30)	UHF CAG (50) FM ajustable (30)
Margen de ecualización	dB	UHF 0.. 10	UHF 0.. 10
Figura de ruido	dB	<6	<6

SATÉLITE

Número de entradas		-	1
Rango de frecuencias	MHz	-	950.. 2150
Nivel de entrada	dBμV	-	47.. 83
Ganancia máxima	dB	-	45
Nivel de salida	dBμV	-	118 (IMD3 a -35dB)
Regulación de ganancia	dB	-	ajustable (20)
Figura de ruido	dB	-	<7
Alimentación LNB	Vdc	-	0/13/18/Bypass
	mA	-	350
	KHz	-	0/22

GENERAL

Tensión de red	Vac	100.. 240	100.. 240
	W	11	13
Tensión externa	Vdc	9	9
	A	1	1,2+LNB
Temperatura de funcionamiento	°C	-10.. 60	-10.. 60
Dimensiones	mm	215 x 218,4 x 45	215 x 218,4 x 45
Índice de protección		IP31	IP31