MULTIMEDIA-TV

Réception et Distribution TV

ALCAD home

Station de filtrage terrestre programmable
Haute sélectivité et fort niveau d'amplification

Mont Blanc

Modèle CAD-804

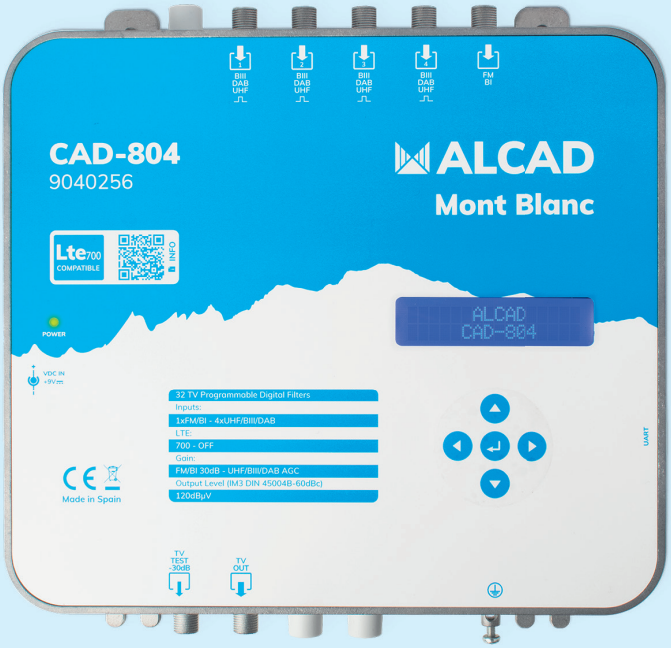

Disponible aussi avec 1 entrée SAT CAD-814

Niveau de sortie * 120 dBµV

*DIN45004b -60dBc

Gain maximal 80 dB

Caractéristiques techniques

- **4 entrées** UHF/BIII/DAB + 1 x FM/BI.
- **32 filtres** programmables.
- **80dB de gain** maximal.
- **120 dBµV** de niveau de sortie.
- **40dB Haute sélectivité** @ 1MHz.
- **10dB de réglage de pente** en sortie.

Fonctions intégrées

- **Protection 5G maximale** avec boîtier ZAMAC.
- **Scan automatique** des canaux.
- **Faible niveau d'entrée** accepté à 35dBµV.
- **Contrôle automatique** du Gain.
- **Conversion** de canaux.
- **Réglage de pente** en sortie.
- **Réglage gain manuel** sur chaque canal.
- **Haute sélectivité** des filtres.
- **Alimentation** externe et séparée.

5G

LTE700

Protection maximale contre les interférences 5G

Robuste

Châssis ZAMAC haute performance

Facilité

Avec clavier incorporé, afficheur 32 digits et mode recherche AUTO

Innovation

Développée et fabriquée par ALCAD en Espgane

ALCAD home

www.alcadelectronics.com

Allumez, programmez... et c'est parti!

		9040256	9040257
		CAD-804	CAD-814
TERRESTRE			
Nombres d'entrées		4xUHF/BIII/DAB 1xFM/BI	4xUHF/BIII/DAB 1xFM/BI
Gamme de fréquences	MHz	UHF(470.. 694/862) BIII/DAB (170.. 240) FM/BI(40.. 108)	UHF(470.. 694/862) BIII/DAB (170.. 240) FM/BI(40.. 108)
Filtres programmables		32	32
Nombre de canaux par filtres		1	1
Niveau d'entrée	dBµV	UHF/BIII/DAB 35.. 95 FM/BI 40.. 100	UHF/BIII/DAB 35.. 95 FM/BI 40.. 100
Sélectivité	dB	40 @ 1MHz	40 @ 1MHz
Gain maximal	dB	UHF/BIII/DAB 80 FM/BI 30	UHF/BIII/DAB 80 FM/BI 30
Niveau de sortie	dBµV	1x 120 (IM3 DIN45004b -60dBc) 95.. 115 ajustable	1x 120 /2x 117 (IM3 DIN45004b -60dBc) 95.. 115 ajustable
Réglage du gain	dB	UHF CAG (50) FM ajustable (30)	UHF CAG (50) FM ajustable (30)
Marge d'égalisation	dB	UHF 0.. 10	UHF 0.. 10
Facteur de bruit	dB	<6	<6
SATELLITE			
Nombres d'entrées		-	1
Gamme de fréquences	MHz	-	950.. 2150
Niveau d'entrée	dBµV	-	47.. 83
Gain maximal	dB	-	45
Niveau de sortie	dBµV	-	118 (IMD3 a -35dB)
Réglage du gain	dB	-	ajustable (20)
Facteur de bruit	dB	-	<7
Alimentation LNB	Vdc	-	0/13/18/Bypass
	mA	-	350
		-	0/22
GENERAL			
Tension de secteur	Vac	100.. 240	100.. 240
	W	11	13
Tension externe	Vdc	9	9
	A	1	1,2+LNB
Température de fonctionnement	°C	-10.. 60	-10.. 60
Poids		1.75 Kg	
Dimensions	mm	LxHxP Produit 215 x 219 x 45 / Emballage 230x310x65	
Indice de protection		IP31	IP31

ALCAD
www.alcadelectronics.com

ALCAD Electronics, S.L.
Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455
20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. (+34) 943 63 96 60
CZECH REPUBLIC - Ostrovacice
Tel. (+420) 546 427 059
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. (+971) 4 214 61 40
TURKEY - Istambul
Tel. (+90) 212 295 97 00