


902 MEZCLADORES Y FILTROS

MEZCLADOR/SEPARADOR TV-SAT

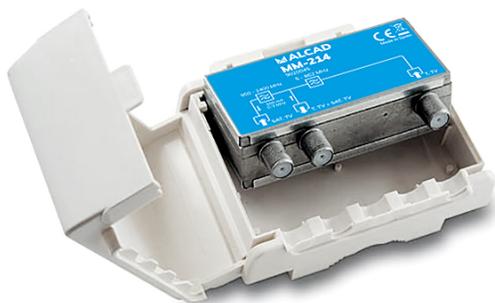

Código : **9020045**

Modelo : **MM-214**

Descripción

Mezcladores para mástil que combinan las señales de TV terrestre y radio FM con la señal de FI de satélite procedente de la LNB. La señal resultante se distribuye por un solo cable coaxial.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre y satélite de tipo colectivo o individual. El mezclador para mástil permite distribuir la señal de satélite hasta el interior del edificio cuando no es posible añadir un nuevo cable para el satélite.

Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida. Conectores de tipo F.

CÓDIGO		9020045	
MODELO		MM-214	
Conexión		F hembra	
Entradas		2	
Rango de frecuencias	Banda	FM/TV	SAT
	MHz	5-862	950-2400
Atenuación de inserción	dB ±TOL	1±0,5	
Planitud de banda	dB	± 0,1	± 0,3
Planitud en canal	dB	±0,1	
Rechazo entre entradas	dB	≥35	
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥10	
Paso de corriente fijo	mA	-	0 - 500
	MHz	-	0 - 3
Paso 22 KHz/DiSEqC		-	Si
Retardo de croma-luma	ns	<1	-
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65	
Índice de protección		IP 53	
Unidades por embalaje		1	24
Peso embalaje	Kg	0,16	4,1
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45	310 x 205 x 250

