
907 PRISES ET POINT D´ACCES A L´USAGER

PRISE BIS 21 DB CASCADABLE (5-2400 MHZ)

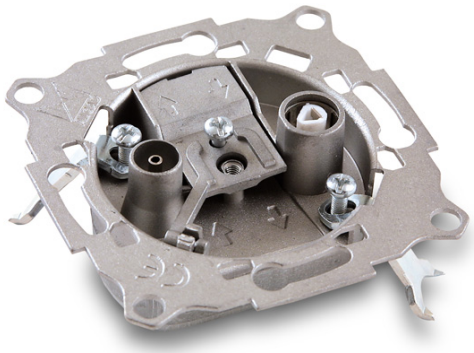

Code : **9070006**

Modèle : **BS-620**

Description
Sorties pour la télévision terrestre et par satellite avec deux connecteurs IEC mâle et femelle. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 2 ,400 MHz.

Applications
Installations collectives de tv terrestre et satelitaire. Installation en tant que prises en cascade connectées entre elles. La prise facilite la connexion du téléviseur à la distribution et charge la distribution lorsque le téléviseur n'est pas connecté.

Caractéristiques
Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connexion du câble coaxial au moyen d'une borne à vis. Convient dans une boîte Ø60 mm.

CODE			9070004	9070005	9070006	9070008
MODELE			BS-220	BS-420	BS-620	BS-820
Installation			Finale	Intermédiaire		
Raccordement			Borne et pontet			
Connecteurs de sortie		C1	IEC mâle Ø9,52 mm			
		C2	IEC femelle Ø9,52 mm			
Gamme de fréquences	MHz	E/S	5 - 2400			
		C1	5 - 2400			
		C2	5 - 2400			
Atténuation	dB ±TOL	FM	11,0 ±1,0	16,5 ±1,0	21,0 ±1,0	31,0 ±1,0
		TV	11,0 ±1,0	16,5 ±1,0	21,0 ±1,0	31,0 ±1,0
		SAT	11,5 ±1,5	17,5 ±1,5	22,5 ±2,0	35,0 ±4,5
Atténuation de passage	dB ±TOL	FM	-	0,9 ±0,3		
		TV	-	0,9 ±0,3		
		SAT	-	1,4 ±0,6		
Directivité	dB	FM	-	>10		>10
		TV	-	>10		>10
		SAT	-	>10		>5
Découplage	dB	FM	>15	>15		
		TV	>15	>15		
		SAT	>17	>15		
Pertes de retour	dB	FM	>24	>15		
		TV	>24	>15		
		SAT	>14	>14		
Unités par emballage			24			
Poids emballage	Kg		2,2			
Dimensions emballage	mm		305 x 225 x 65			