


900


ANTENAS TV BANDA UHF
TV ANTENNAS UHF BAND
ANTENNES TV BANDE UHF

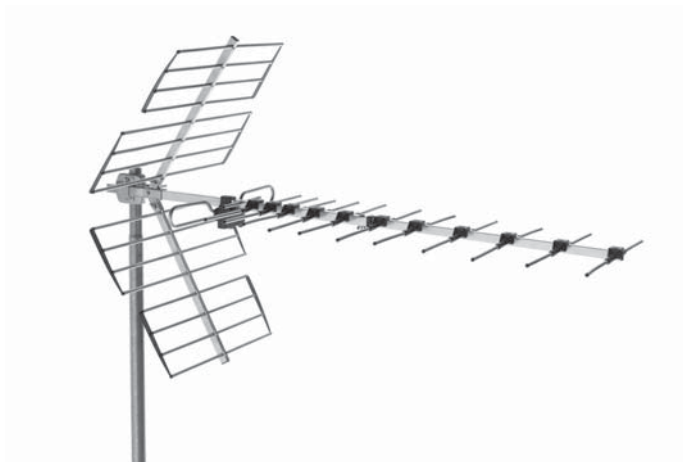

CÓDIGO-CODE-CODE		9000093	
MODELO-MODEL-MODELE		BU-458	
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz	470-790	
Canales Channels Canaux		21-60	
Ganancia Gain Gain	dBd	14	
Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere	dB	25	
Impedancia Impedance Impédance	Ω	75	
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	≥10	
Polarización Polarity Polarisation		HOR /VER	
Ángulo de apertura Beam width	° H	24	
Angle d'ouverture	° V	32	
Longitud Lenght Longueur	mm	1298	
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N	H V	89 93
Índice de protección Protection index Indice de protection			IP 53




Todas las antenas incorporan simetrizador.
 All antennas supplied with matching transformer.
 Toutes les antennes ont un symétriseur.

CÓMO MONTAR LA ANTENA BU-458
HOW TO MOUNT THE ANTENNA BU-458
COMMENT MONTER L'ANTENNE BU-458







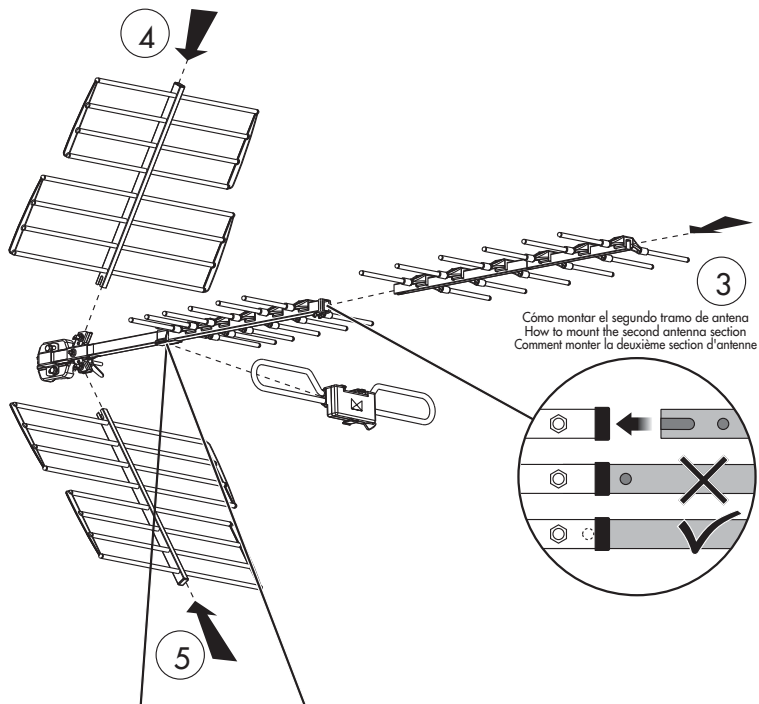


Cómo montar el segundo tramo de antena
How to mount the second antenna section
Comment monter la deuxième section d'antenne

Cómo montar la caja del simetrizador
How to mount the matching transformer
Comment monter le boîtier du symétriseur




CÓMO CONECTAR EL CABLE COAXIAL EN LA CAJA DEL SIMETRIZADOR
HOW TO CONNECT THE COAXIAL CABLE TO THE MATCHING TRANSFORMER
COMMENT RELIER LE CÂBLE COAXIAL DANS LE BOÎTIER DU SYMETRISSEUR

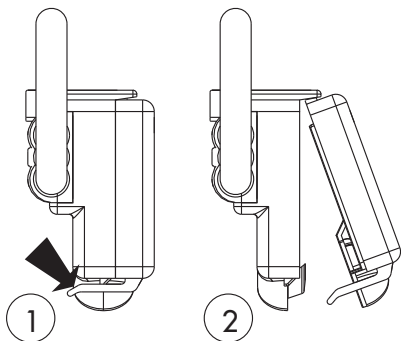


MONTAJE DE LA POLARIDAD HORIZONTAL O VERTICAL
MOUNTING IN EITHER HORIZONTAL OR VERTICAL POLARITY
MONTAGE EN HORIZONTAL OU VERTICAL


HORIZONTAL





VERTICAL



AJUSTE DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN
ELEVATION ANGLE ADJUSTMENT
RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ÉLEVATION

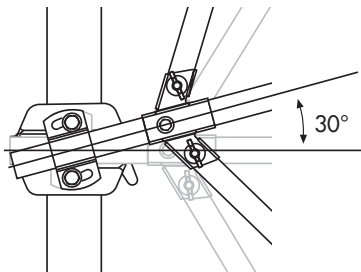

CURVA DE GANANCIA Y DIAGRAMAS DE RADIACIÓN
GAIN AND RADIATION GRAPHICS
COURBE DU GAIN ET DIAGRAMME DE RAYONNEMENT



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable



www.alcadelectronics.com

ALCAD Electronics, S.L.

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net