


900 ANTENAS TERRESTRES

ANTENA UHF, CANALES 21/60 RECH, G = 13DB

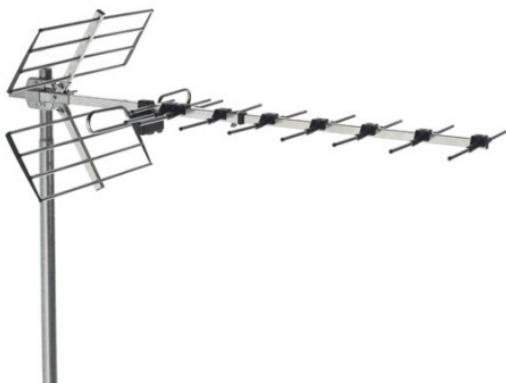

Código : **9000101**

Modelo : **BU-268**

Descripción

Antenas de array doble que cubren el rango de ganancia completa. Diseñado para cubrir la banda UHF hasta 790 MHz mientras rechaza la banda de teléfono móvil LTE. Filtro de rechazo LTE800 incorporado. Montaje rápido y fácil, todos los componentes están premontados y no se requieren herramientas para su montaje.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica, colectiva o individual, donde es necesario un fuerte rechazo de la banda LTE800.

Características

Rechazo de señales LTE800 y GSM, así como señales provenientes de la parte inferior de la antena. Antena robusta con gran resistencia tanto al sol como al salitre. Hecho de aluminio, plástico resistente a la intemperie y acero galvanizado. Ajuste del ángulo de elevación, montaje en polaridad horizontal o vertical. Incluye un balun (simetrizador), especialmente diseñado para la antena, con conector de tipo F protegido dentro de la caja de balun. Embalado individualmente, en varios paquetes o sin montar.

CÓDIGO-CODE-CODE		9000101
MODELO-MODEL-MODÈLE		BU-268
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz	470-790
Canales Channels Canaux		21-60
Ganancia Gain Gain	dBi	13
Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere	dB	23
Impedancia Impedance Impédance	Ω	75
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	≥ 10
Polarización Polarity Polarisation		HOR /VER
Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture	$^{\circ}$ H	26
	$^{\circ}$ V	31
Longitud Length Longueur	mm	1087
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N H V	48 70
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 53

Todas las antenas incorporan simetrizador.

All antennas supplied with matching transformer.

Toutes les antennes ont un symétriseur.