


900 ANTENAS TERRESTRES

ANTENA UHF, CANALES 21/48, G = 15 DBI

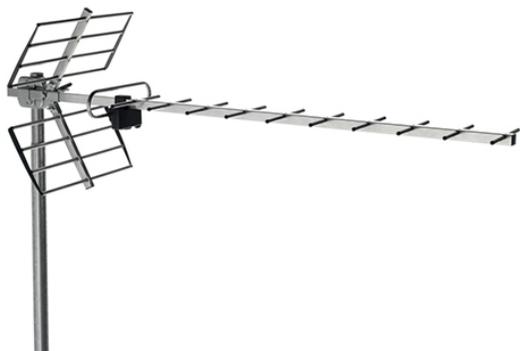

Código : **9000110**

Modelo : **BU-117**

Descripción

Antenas Yagi diseñadas para cubrir la banda UHF hasta 694 MHz rechazando las bandas de telefonía móvil LTE700 y LTE800. Montaje del reflector rápido y fácil, todos los componentes están premontados y no se requieren herramientas para su montaje.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica, colectiva o individual, donde el rechazo de la banda LTE700 y LTE800 es necesario.

Características

Rechazo de señales LTE700, LTE800 y GSM, así como señales provenientes de la parte inferior de la antena. Antena robusta con gran resistencia tanto al sol como al salitre. Hecho de aluminio, plástico resistente a la intemperie y acero galvanizado. Reflector de tamaño reducido para facilitar el montaje y la instalación. Ajuste del ángulo de elevación, montaje en polaridad horizontal o vertical. Incluye un balun (simetrizador), especialmente diseñado para la antena, con conector de tipo F protegido dentro de la caja del balun. Embalado individualmente.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9000110 |
|--|--------------|-----------|
| MODELO-MODEL-MODELE | | BU-117 |
| Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences | MHz | 470-694 |
| Canales Channels Canaux | | 21-48 |
| Ganancia Gain Gain | dBi | 15 |
| Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere | dB | 21 |
| Impedancia Impedance Impédance | Ω | 75 |
| Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour | dB | ≥ 10 |
| Polarización Polarity Polarisation | | HOR /VER |
| Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture | $^{\circ}$ H | 34 |
| | $^{\circ}$ V | 35 |
| Longitud Lenght Longueur | mm | 1146 |
| Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent | N H | 40 |
| | N V | 49 |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | | IP 53 |

Todas las antenas incorporan simetrizador.
All antennas supplied with matching transformer.
Toutes les antennes ont un symétriseur.